

**JACKSON**

GEREEDSCHAPPEN GEMAAKT VOOR PRECISIE

**PRECISIE MARKEER- EN MEETGEREEDSCHAPPEN**

**CATALOGUS**



**CONTOUR®**




**CURV-O-MARK®**

# GEREEDSCHAPPEN OM MET GROTE NAUWKEURIGHEID TE WERKEN

*Weldone*

De aftekengereedschappen van Curv-O-Mark hebben al sinds jaren een gedegen reputatie bij een grote groep van bedrijven. De gereedschappen zijn gemakkelijk in gebruik, degelijk en helpen bij vrijwel alle afteken- en markeertoepassingen.

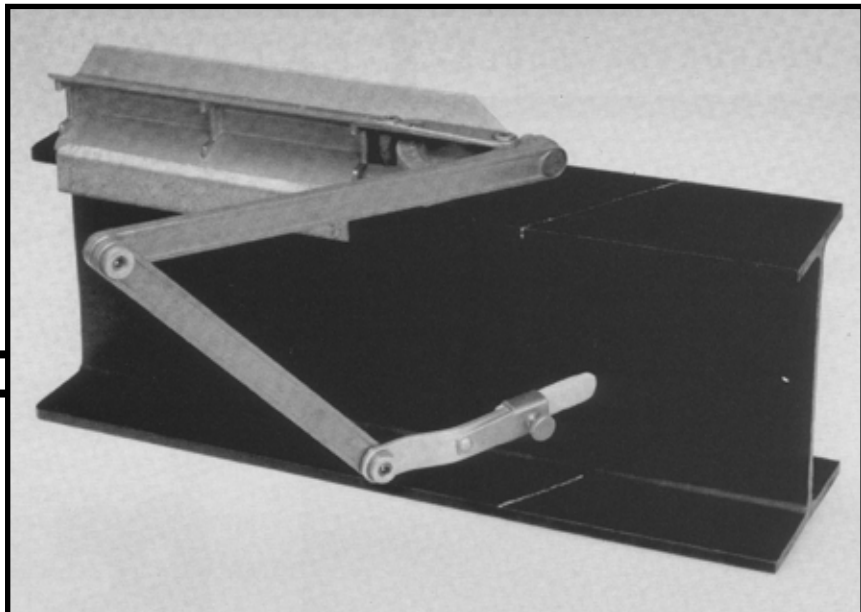

## CONTOUR MARKER®

De Curv-O-Mark® Contour Marker is een compact en tijdsbesparend aftekeninstrument voor het afkorten van pijpen en profielen. Alle soorten hoekverbindingen, T- en Y-verbindingen, bochtstukken etcetera kunnen snel, eenvoudig en nauwkeurig worden afgetekend. Ingewikkelde rekenformules zijn niet meer nodig. Nooit meer snijden en proberen, dus ook geen onnodig materiaalverlies meer.

De Contour Marker is geschikt voor het aftekenen van pijpen met een diameter van 1 1/2 tot 18 duim (4 tot 45 cm).


De Contour-Marker bestaat uit een X-vormig frame met een gecalibreerde graadverdeling en een 3-delige aftekenarm met krijthouder. De houder is zowel geschikt voor speksteen als een aftekenstift. Het geheel kan zodanig worden opgevouwen dat het gemakkelijk in een foudraal of doosje past. Het kan in alle standen gebruikt worden, afhankelijk van de richting waarin afgetekend moet worden.

De schaalverdeling bestaat uit een gradenverdeling aan de ene zijde en een duimvoetverdeling aan de andere zijde. Beide schaalverdelingen zijn gecalibreerd.


De Contour Marker wordt geleverd met een hulpstuk die bedoeld is om het aftekenen van profielen te vergemakkelijken. Door de

Contour Marker in het hulpstuk te schuiven kan deze gemakkelijk op platte delen geplaatst worden; de zijkant zorgt ervoor dat de Contour-Marker altijd haaks op het werkstuk blijft staan.


De Contour Marker is gemaakt van duurzaam en licht aluminium. Het onderhoud is minimaal en beperkt zich slechts tot het smeren van de draaipunten.

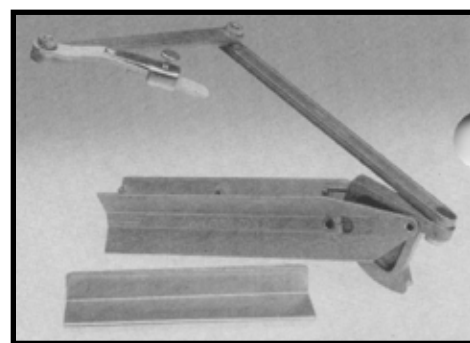


**CONTOUR MARKER**  
0721-0000

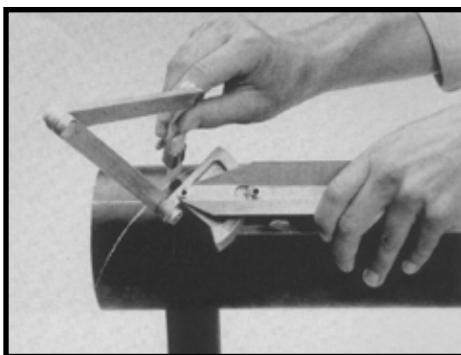

*De Contour Marker is eenvoudig in gebruik. Hoeken worden bepaald door de schaal(graden)verdeling van het instrument en worden direct met behulp van de aftekenarm aangebracht. Ingewikkelde berekeningen zijn niet meer nodig.*

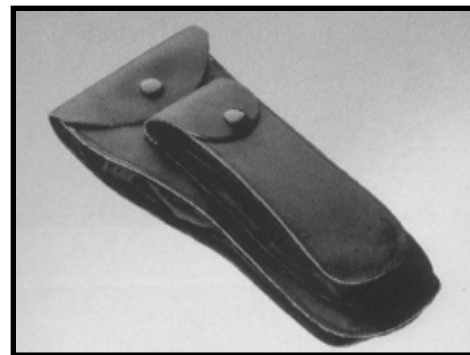

**LEDEREN DRAAGTAS**  
0721-0002

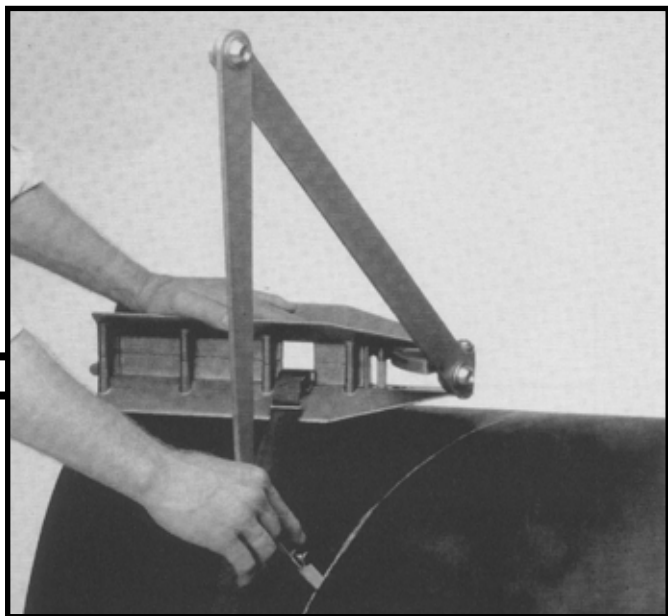

## JUMBO CONTOUR MARKER™


Deze grotere uitgave van de Contour Marker, de JUMBO Contour Marker (JCM), is ontwikkeld voor het gebruik bij pijpdiameters van 8 tot 48 duim (20 tot 120 cm). Met gebruik van het meegeleverde hulpstuk kan men profielen aftekenen tot wel 48 duim (120 cm) breedte.

De JCM wordt tevens geleverd met een sterke riem die ervoor zorgt dat de marker tijdens het gebruik goed op zijn plaats blijft. Een ingebouwde graadverdeling met waterpas zorgt ervoor dat de JCM altijd juist gecentreerd blijft. Een speksteenrijtje wordt meegeleverd.

Net zoals het standaardmodel, kan de capaciteit van de JCM worden vergroot door gebruikmaking van de Combination Adaptor Accessory.



*Een ingebouwde graadverdeling met waterpas maakt nauwkeurig meten mogelijk.*

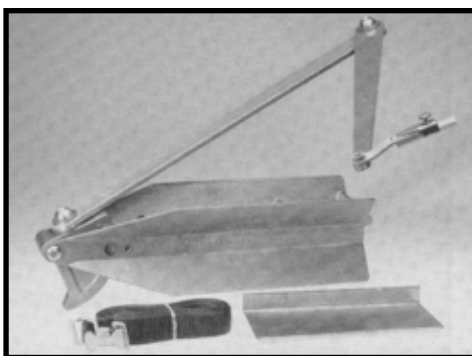

**JUMBO CONTOUR MARKER**  
0721-0003


## COMBINATION ADAPTOR ACCESSORY

Deze vergroot de gebruiksmogelijkheden van de Standaard en Jumbo Contour Markers omdat hij hier speciaal voor ontworpen is.


De Adaptor kan aan alle vier zijden van de Contour Marker gebruikt worden en zorgt ervoor dat ook pijpen met een kleine diameter afgetekend kunnen worden.

Tevens heel geschikt voor gebruik bij pijpen die roestvorming hebben, voorzien zijn van lasnaden of anderszinds vervormd zijn.

Tevens kan de Adaptor gebruikt worden voor het aftekenen van bochtstukken.

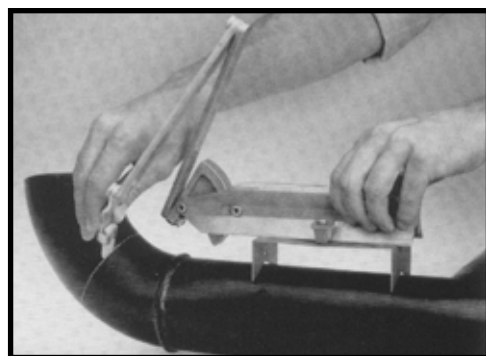

**STANDARD COMBINATION ADAPTOR**  
0721-0001  
**JUMBO COMBINATION ADAPTOR**  
0721-0004

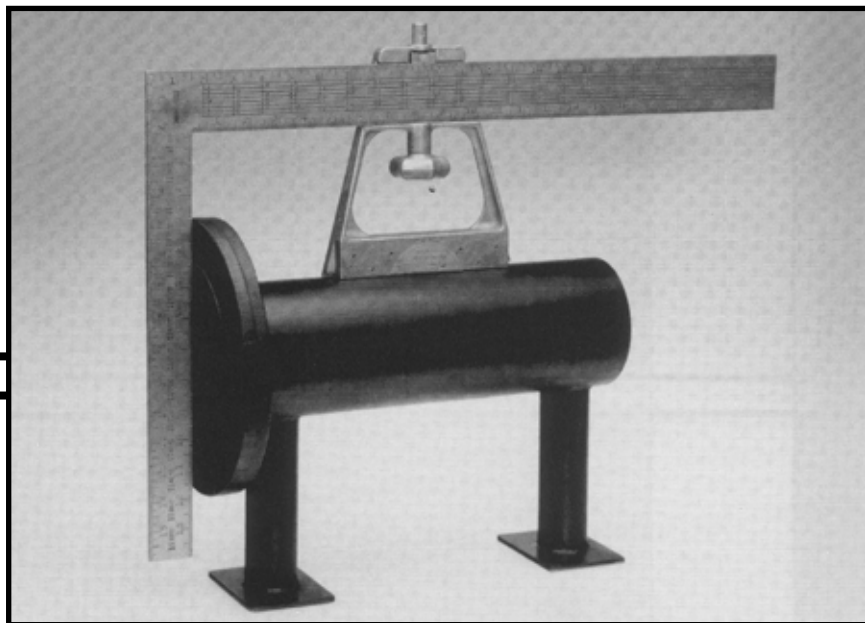


## FLANGE ALIGNER BASE

Voorkom de ongemakken bij het plaatsen en stellen van flenzen door gebruik te maken van een enkel hulpstuk die de winkelhaak vastzet in de gewenste positie en daarbij de handen vrijhoudt.


De Curv-O-Mark Aligner Base is voorzien van een inkeping die ervoor zorgt dat hij goed uitgelijnd kan worden en d.m.v. de 2 sterke magneten blijft hij uitstekend op zijn plaats, zowel in horizontale als verticale positie.

De Base zal iedere soort winkelhaak accepteren en kan gebruikt worden op pijpen met een diameter groter dan 1 duim (2,5 cm).


De Flange Aligner Base is gemaakt van duurzaam en licht aluminium.

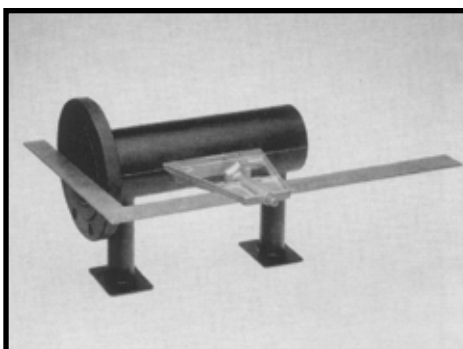

*Ingegaten magneten zorgen ervoor dat de Flange Aligner Base in zowel horizontale als verticale positie blijft staan. (winkelhaak niet meegeleverd)*

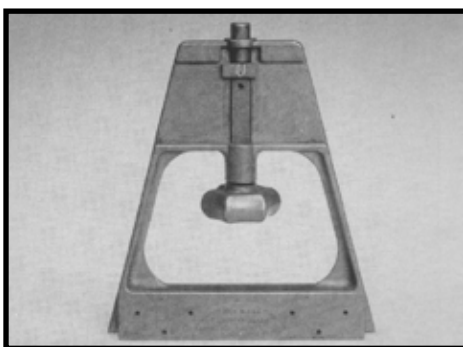


**FLANGE ALIGNER BASE**  
0721-0029

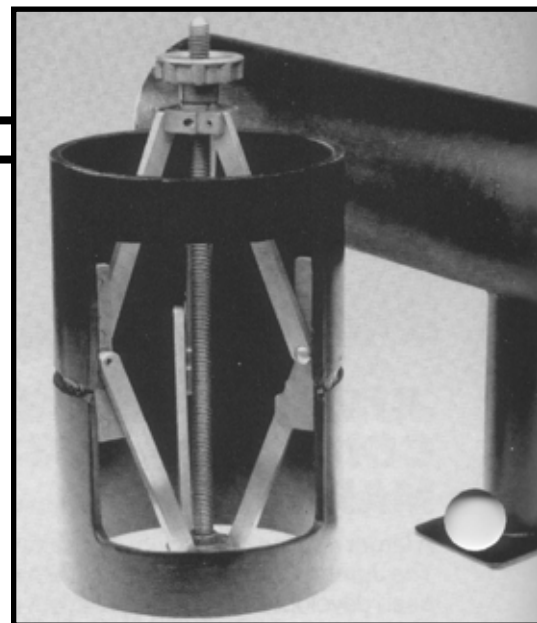


## PIPE FLANGE ALIGNER

Een snelle en nauwkeurige pijpverbinding is mogelijk door gebruik te maken van de Pipe Flange Aligner. Deze is gemakkelijk in de pijp te plaatsen zodat een snelle uitlijning mogelijk is.

De Pipe Flange Aligner is snel en gemakkelijk instelbaar voor alle soorten flenzen en pijpdiameters van 3 tot 12 duim (7,5 tot 30 cm).

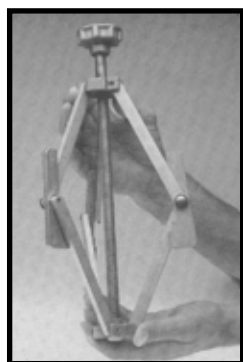

**PIPE FLANGE ALIGNER**  
0721-0009

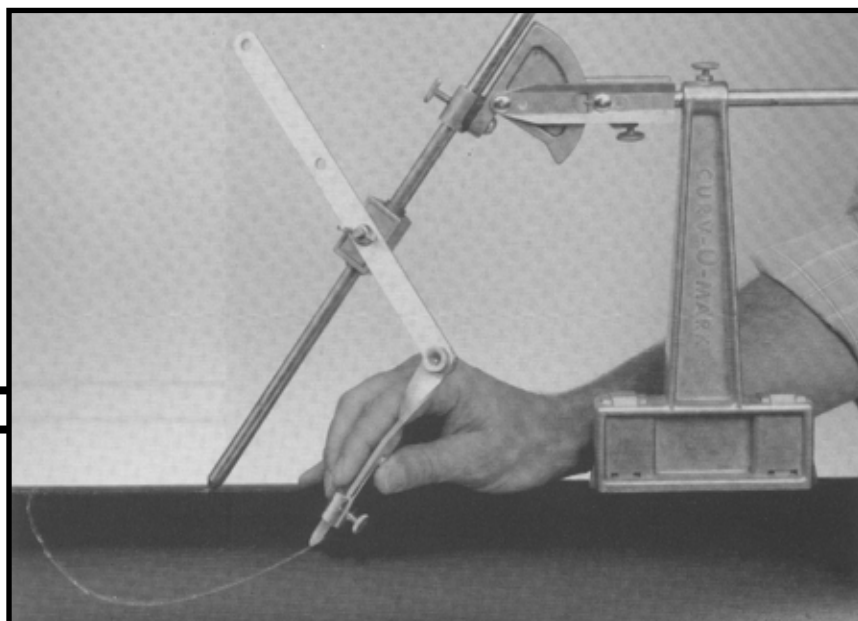


## **CIRCLE-ELLIPSE PROJECTOR**

Nu kunnen cirkels, ellipsen en langwerpige cirkels gemakkelijk afgetekend worden op ieder onregelmatig of rond oppervlak.


De Projector bestaat uit een graadverdeling, schuifinstellingen en een aftekenarm. De basis is voorzien van sterke magneten die de Projector op zijn plaats houden tijdens het gebruik. Een stevige meegeleverde riem zorgt ervoor dat de Projector op zijn plaats blijft bij gebruik op niet-magnetische werkstukken. De riem kan aan beide zijden van de basis aangebracht worden.

De Projector kan ook gebruikt worden voor het aftekenen van pijpverbindingen van twee pijpen van verschillende diameters die zijdelings verbonden moeten worden. Tevens kunnen op een vlak voorwerp cirkels of ellipsen getekend worden tot een diameter van 18 duim (45 cm) en onder een maximale hoek van 70 graden.

De Projector is voorzien van een speksteen maar men kan ook een merkstift of kraspen gebruiken.

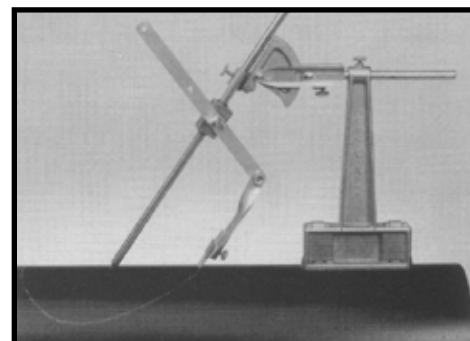

**CIRCLE-ELLIPSE PROJECTOR**  
0721-0014

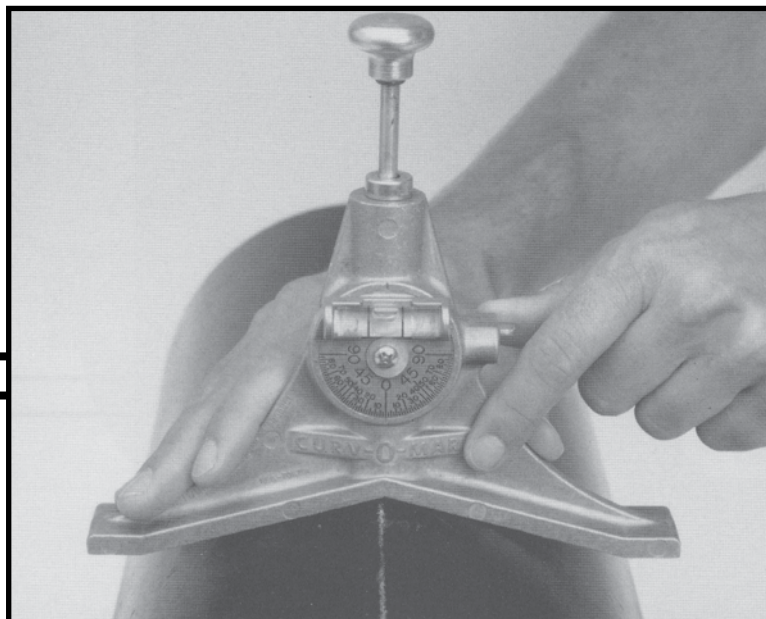

## CENTERING HEADS

De Centering Heads van Curv-O-Mark® helpen bij het bepalen van centreerlijnen, hoeken en aanhechtpunten. Ideaal bij hoekmetingen op en in pijpen en alle andere werkstukken die een rond oppervlak hebben.

Het standaard model (zie foto hieronder) wordt gebruikt bij pijpdiameters vanaf 1/2 duim (1,25 cm). Hij bestaat uit een Y-vormig lichaam en is voorzien van een draaibare gradenboog met waterpas en een handbediende geharde centreerpen.


De Jumbo Centering Head (zie foto hierboven) is geschikt voor pijpdiameters van 1 duim (2,5 cm) of groter. Ook de Jumbo-uitvoering bestaat uit een Y-vormig lichaam en is ook voorzien van een draaibare gradenboog met waterpas. Bij dit model is geen hamer nodig om te centreren; de veer- en ontgrendelvoorziening zorgen ervoor dat gemakkelijk gewerkt kan worden.

### STANDARD CENTERING HEAD

0721-0005

### JUMBO CENTERING HEAD



0721-0006

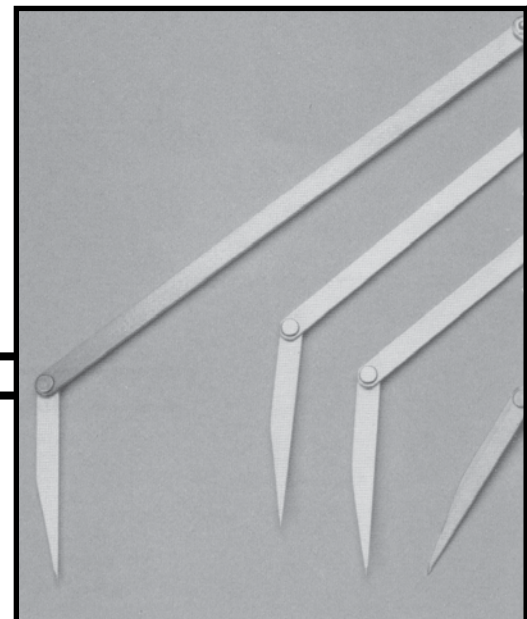

## RADIUS MARKERS

De verschillende modellen zijn leverbaar in vier uitvoeringen met een maximale diameter van 1 meter. Alle passers zijn inklapbaar en de drie kleinere modellen kunnen gemakkelijk in een borstzak gedragen worden. De draaipunten zijn zodanig gemaakt dat een langdurig en nauwkeurig gebruik verzekerd is. De passers zijn voorzien van een speksteenhouder met krijt. De houder is geschikt voor zowel speksteenkrijt als voor markeerstiften.

## VERSI-MAG & HOLDER

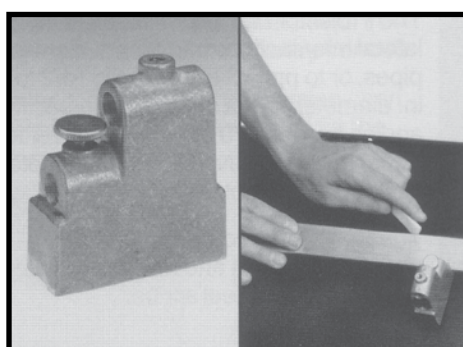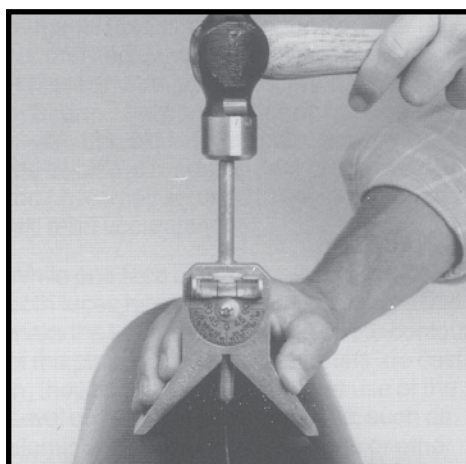


*Versi-Mag*

Hier zijn twee veelzijdige magnetische hulpstukken die de handen vrij houden voor ander werk.

De Versi-Mag is een sterke houder voorzien van een magneet die gebruikt kan worden voor het stellen van onderdelen bij las- of machine werkzaamheden.

De Versi-Mag Holder werkt als een ophangpunt voor kabels, slangen, toortsen en ander gereedschap. Het bestaat uit twee aluminium lichamen, beide voorzien van een krachtige magneet, een ophanghaak en klem. Tevens zijn de lichamen koppelbaar.

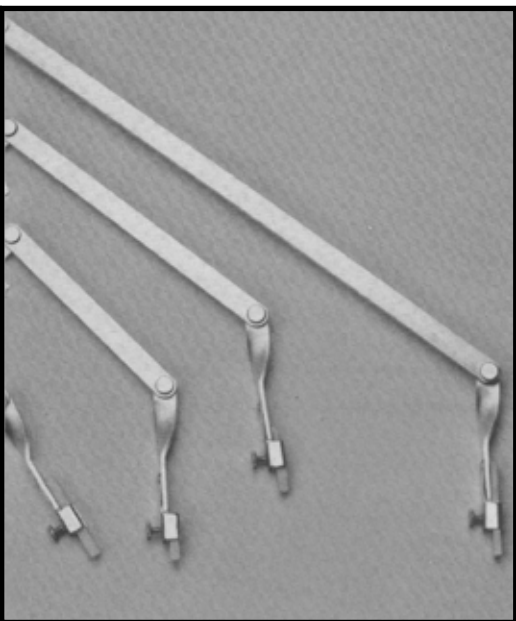


**MINI**  
tot 8 duim radius  
0721-0010

**KLEIN**  
tot 20 duim radius  
0721-0011


**STANDARD**  
tot 24 duim radius  
0721-0012

**JUMBO**  
tot 40 duim radius  
0721-0013

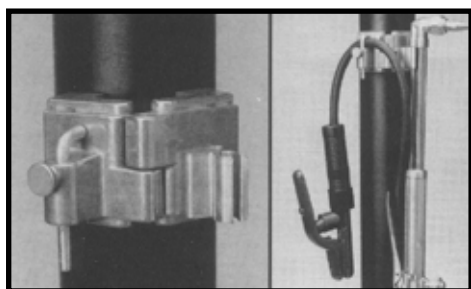

*Versi-Mag Holder*


**VERSI-MAG**  
0721-0018  
**VERSI-MAG HOLDER**  
0721-0019

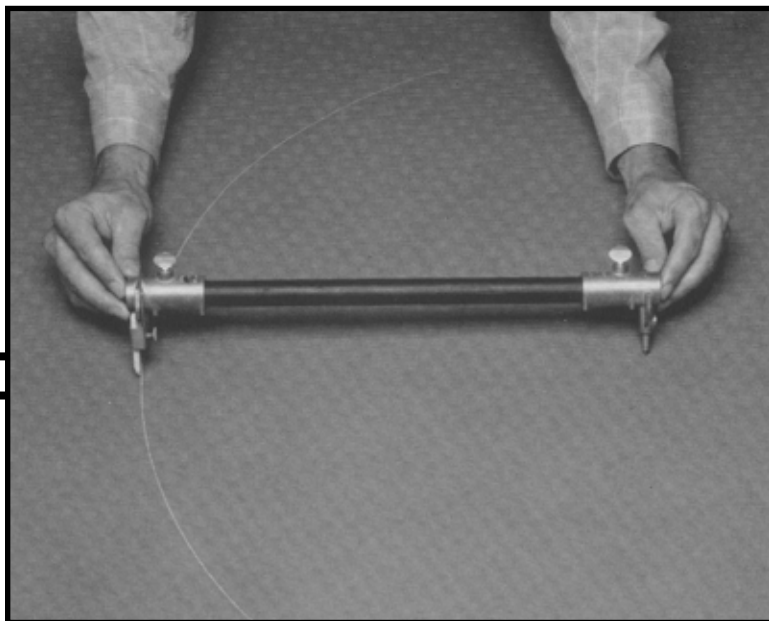

## MULTI-TRAMMEL HEADS


Een standaard 1/2 duims (1,25 cm) pijp of buis kan worden gebruikt voor de Multi-Trammel Heads. Deze bestaan uit één deel voorzien van centreerpen en het andere deel voorzien van kraspen en speksteenhouder. De beide delen kunnen gemakkelijk op iedere gewenste lengte van de pijp worden vastgeklemd d.m.v. de stelschroeven. Zodoende kan men cirkels trekken met een bijna ongelimiteerde straal, dit alles afhankelijk van de lengte van de gebruikte 1/2 duims pijp die als verbinding tussen de beide Multi-Trammel Heads wordt gebruikt.



De Heads zijn vervaardigd uit duurzaam aluminium. Elke Head weegt ongeveer 227 gram. Een inbussleutel wordt meegeleverd ter bevestiging van de centreerpen en de kraspen.

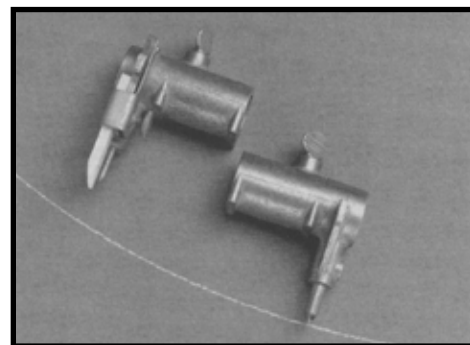

*Multi-Trammel Heads*

**MULTI-TRAMMEL HEADS**  
0721-0016

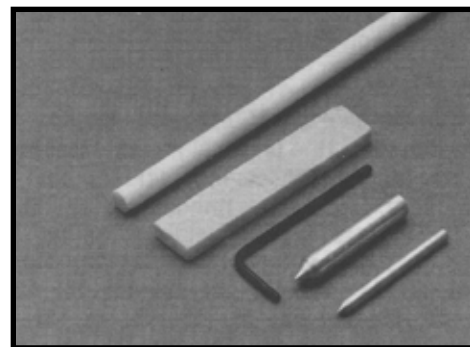

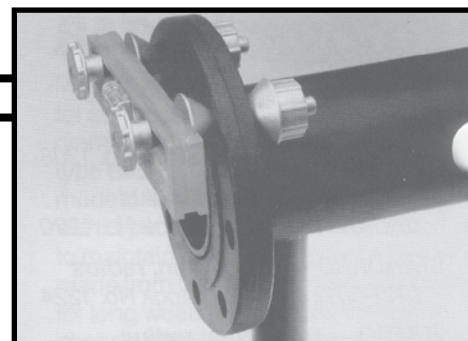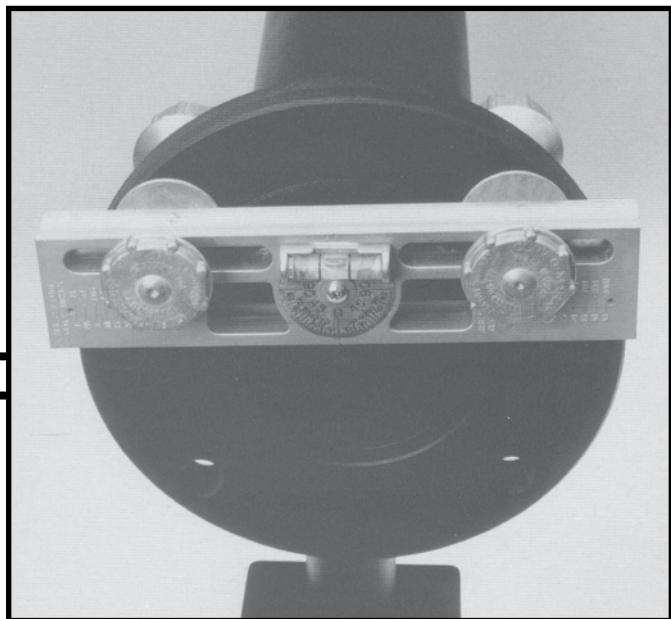

## UNIVERSAL LEVEL

De Curv-O-Mark® Universal Level is een veelzijdig inzetbaar instrument. De tot 360 graden instelbare graadmeter voorzien van waterpas zorgt voor een nauwkeurige hoekbepaling en voorziet tevens in een groot aantal extra toepassingen.

De Level heeft een tweetal sterke ingebouwde magneten die het instrument goed op zijn plaats houden op ieder stalen oppervlak. Zelfs onder of aan de zijkant van een profiel of pijp blijft de Level goed gepositioneerd.

Dit maakt afstellen mogelijk, waarbij de handen vrij zijn. Wel zo makkelijk in nauwe ruimten. En, omdat de waterpas op de gradenboog is gemonteerd, kan de Level in iedere positie gebruikt worden zonder dat dit ten koste van de nauwkeurigheid gaat.

Een zijde van de Level is voorzien van magneten, maar beide zijden zijn voorzien van een ruime gleuf zodat de Level altijd goed plaatsbaar is op ronde oppervlakten.

De magneten zijn volledig opgenomen in het instrument en zodoende bestaat er geen belemmering om het instrument te gebruiken op niet-magnetische materialen zoals koper, aluminium, hout, steen of welk ander materiaal dat gepositioneerd moet worden.

Om pijpflensen te plaatsen, wordt bij de Level een set conische stelbouten geleverd.


Deze zijn zodanig ontworpen dat zij, bij gebruik van de Level, op boutgaten passen die maximaal 20 cm van elkaar verwijderd zijn.

Dit maakt het mogelijk om bij praktisch alle pijpdiameters de boutgaten van de flens nauwkeurig en correct te positioneren ten opzichte van de pijp.


Hoewel de Universal Level voornamelijk bedoeld is voor pijpfitwerk, kan hij tevens uitstekend gebruik worden voor alle werkzaamheden waarbij een waterpas of schietlood vereist zijn, zoals:

*Als aanliggende boven of beneden boutgaten niet gebruikt kunnen worden, dan bestaat de mogelijkheid de boutgaten aan de zijkant te gebruiken. In dit geval wordt de schaalverdeling op 90 graden geplaatst en wordt de flens zodanig verdraaid dat de luchtbel in het midden staat.*


- In de staalconstructie, waarbij de ingebouwde sterke magneten een extra voordeel zijn.
- Electriciers bij het monteren van zware leidingsystemen.
- Enz.

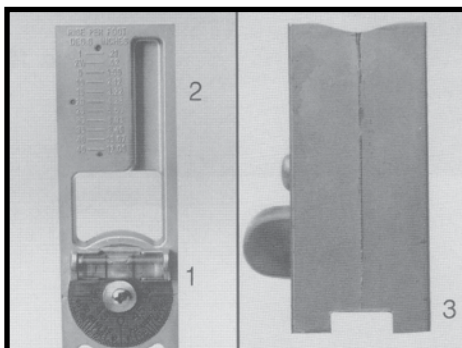

*De ingebouwde, verstelbare waterpas (1) zorgt voor een nauwkeurige uitlijning. De aangebrachte gleuf (3) aan de onderzijde zorgt ervoor dat de Level ook op ronde oppervlaktes goed gecentreerd kan worden. (2) zie omschrijving Pro-Mag Level.*

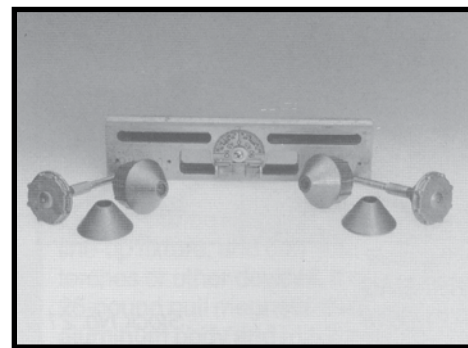

**UNIVERSAL LEVEL**  
0721-0030

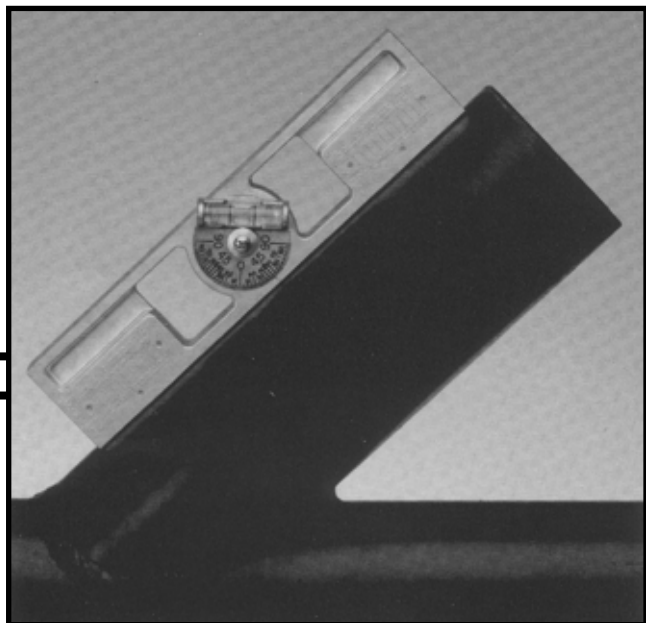

## PRO-MAG LEVEL

De Pro-Mag Level is een lichtgewicht, gemakkelijk te gebruiken instrument om hoeken te bepalen. De Pro-Mag Level is uitgerust met 2 sterke magneten die het instrument goed op zijn plaats houden bij gebruik op stalen werkstukken. Hij is tevens uitgerust met een 360 graden instelbare gradenboog met waterpas (1).




Op het instrument staan de omzettingstabellen voor steigingshoeken duim per voet of millimeter per meter ingedrukt (2).

De gleuf aan de onderzijde zorgt ervoor dat het instrument gemakkelijk te gebruiken is op ronde voorwerpen (3).

De Pro-Mag Level is 22,8 cm lang, 5 cm breed en heeft een dikte van 2 cm. Hij is van gietaluminium gemaakt.

Het instrument is ideaal voor iedere pijpfit-ter, lasser en ijzerwerker of een ieder die regelmatig hoeken moet bepalen of montage-rukwerk moet doen.

**PRO-MAG LEVEL**  
0721-0007

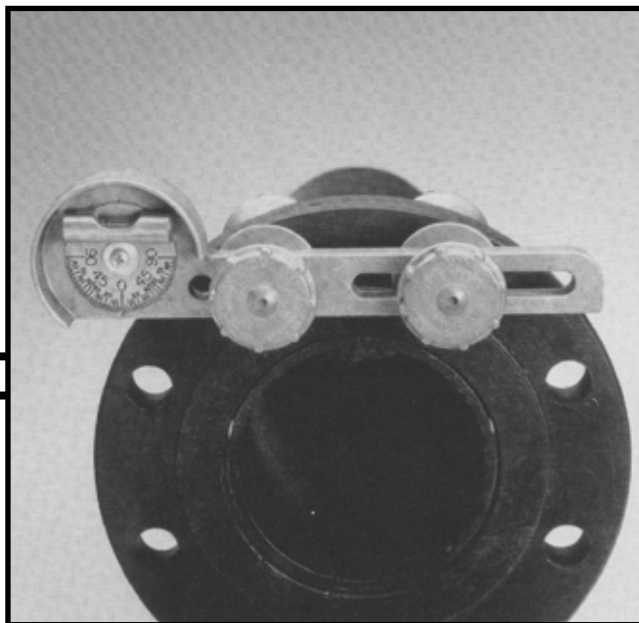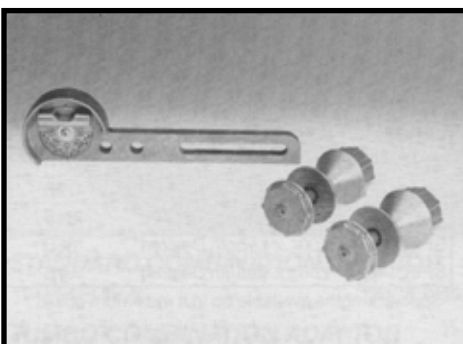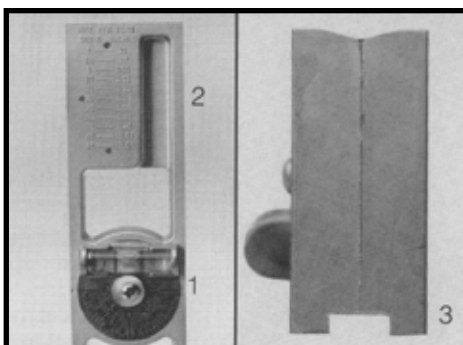

## DIAL-ANGLE-FLANGE LEVEL


De Dial-Angle-Flange Level is een veelzijdig te gebruiken instrument, zowel als waterpas als ook als stelinrichting voor pijpflensen. Hiervoor gebruikt men de meegeleverde stelbouten.

Het instrument is gemaakt van gietaluminium en de gradenboog met waterpas wordt tegen beschadiging beschermd door een behuizing. De meegeleverde stelbouten zijn voorzien van conische tussenstukken zodat de Flange Level altijd correct op de boutgaten gemonteerd kan worden.

Doordat de Flange Level voorzien is van een brede gleuf t.b.v. een van de stelbouten, kunnen flensen gesteld worden waarvan de boutgaten tot 13,9 cm uit elkaar liggen.

De dikte van de Flange Level is 1,25 cm. De gradenboog met waterpas is met een behuizing beschermd tegen lasspetters en beschadigingen.

**DIAL-ANGLE-FLANGE LEVEL**  
0721-0017

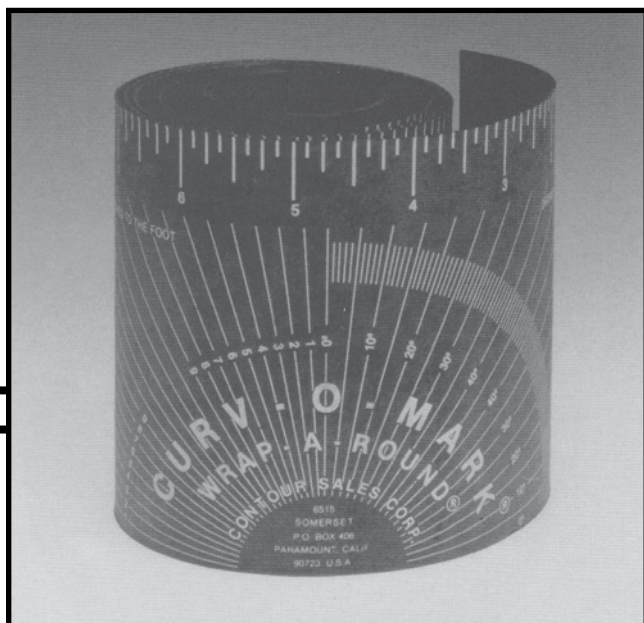

## WRAP-A-ROUND

De Wrap-A-Round is een goedkoop hulpmiddel om pijpen recht af te tekenen of om als lineaal te gebruiken.


Gemaakt van duurzaam pakkingmateriaal, en goed bestand tegen warmte en koude.

Alle Wrap-A-Rounds zijn leverbaar in 2 kleuren. Deze kleuren geven het gebruikte materiaal en werktemperatuur aan.

Het model GG (grijs) wordt gebruikt voor toepassingen met een hoge temperatuur tot 287 graden Celsius. Het model B (zwart) wordt toegepast tot een maximale temperatuur van 177 graden Celsius. Beide modellen zijn asbest vrij.

De (extra) kleine modellen en de specials zijn onbedrukt. Alle andere modellen zijn voorzien van een bedrukking bestaande uit een gradenboog en lengteverdeling in cm en duimen.

| Grootte | Afmetingen<br>Breedte / Lengte | Pijpdiameter | B<br>(zwart) | GG<br>(grijs) |
|---------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| XSmall  | 1,94" x 2'                     | 1" tot 3"    | 0720-0001    | 0720-0027     |
| Small   | 2,50" x 2'                     | 1" tot 3"    | 0720-0004    | 0720-0028     |
| Medium  | 3,88" x 4'                     | 3" tot 6"    | 0720-0007    | 0720-0029     |
| Large   | 3,88" x 6'                     | 3" tot 10"   | 0720-0010    | 0720-0030     |
| XLarge  | 5,00" x 7'                     | 4" tot 12"   | 0720-0013    | 0720-0031     |
| XLarge  | 5,00" x 9'                     | 6" tot 16"   | 0720-0016    | 0720-0032     |
| Special | 3,88" x gewenste lengte        |              | 0720-0019    | 0720-0033     |
| Special | 5,00" x gewenste lengte        |              | 0720-0022    | 0720-0034     |
| Special | 7,00" x gewenste lengte        |              | 0720-0025    | 0720-0035     |

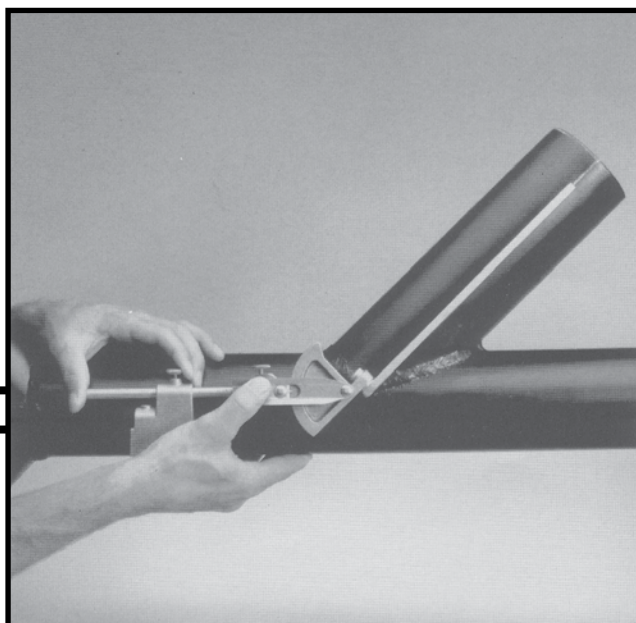


## FITTER WELDER PROTRACTOR


De 90 graden schaalverdeling kan zodanig verdraaid worden dat het instrument de gewenste hoek aanneemt. De Protractor is uitgerust met een 26 cm lange arm die nodig is om hoeken, rondingen of ellebogen op te meten.

Een zware voet, voorzien van een krachtige magneet, wordt meegeleverd om de Protractor op zijn plaats te houden.

Het instrument kan met de hand of met behulp van de magneet worden gebruikt. Zie de foto hieronder.

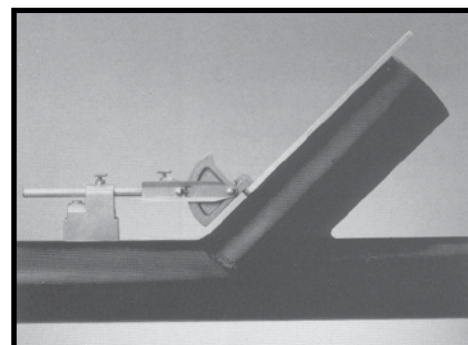

**FITTER WELDER PROTRACTOR**  
0721-0008

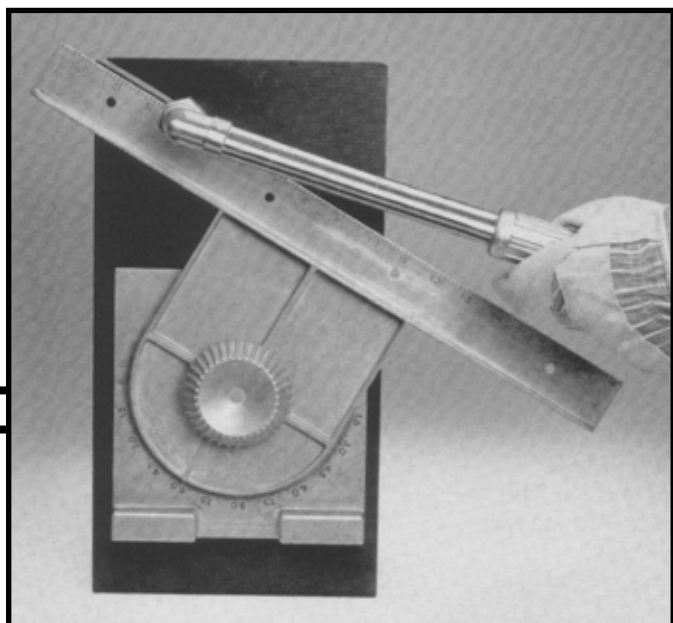


## PRO-MAG BURNING SQUARE

De Curv-O-Mark Pro-Mag Burning Square is een nauwkeurig hulpmiddel bij aftekenen en snijwerkzaamheden van staalplaten en profielen.

De basis van het instrument is een perfect vierkant dat krachtige magneten bevat. Deze geven de mogelijkheid om de Burning Square in iedere gewenste positie op het materiaal te plaatsen.

Op het instrument staat aan beide zijden van de basis een gradenverdeling van 0 tot 90. Tevens is er een 45 cm lange lineaal bevestigd aan het draaibare gedeelte van het instrument. Het draaibare gedeelte kan in iedere gewenste stand worden vastgezet met behulp van de instelknop aan de bovenzijde.

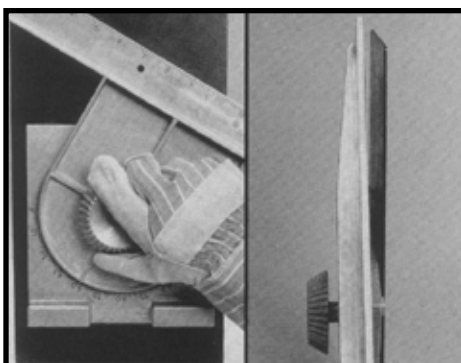


*Hoeken kunnen gemakkelijk ingesteld worden met behulp van de draaiknop aan de bovenzijde.*

*De lineaal bevindt zich iets boven het te snijden oppervlak, waardoor met grote nauwkeurigheid gewerkt kan worden.*

**PRO-MAG BURNING SQUARE**  
0721-0020

**MAGNETIC BURNING GUIDE**  
0721-0025

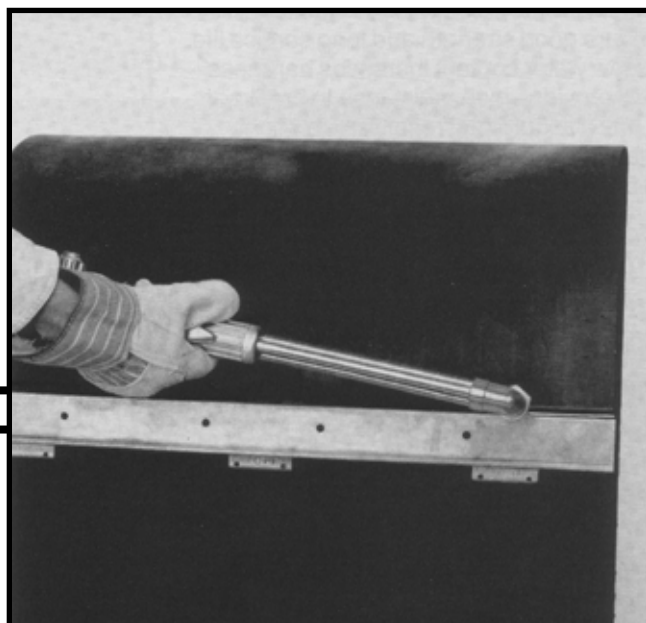


## MAGNETIC BURNING GUIDE

De Burning Guide is gemaakt van duurzaam materiaal dat goed tegen warmte en spetters bestand is en ontworpen om als lineaal te dienen voor een snijbrander of plasmasnijder.

De basis van het instrument is voorzien van 3 stuks krachtige magneten, die de Burning Guide in iedere gewenste positie houden. Het bevat tevens een 61 cm lang en verhoogd standaard blad.

### HULPSTUKKEN VOOR DE PRO-MAG BURNING SQUARE EN DE MAGNETIC BURNING GUIDE

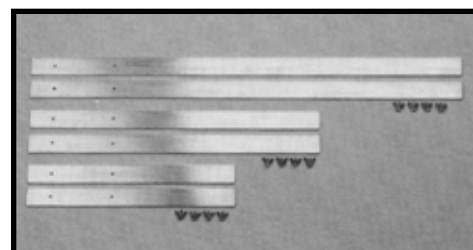

**72 DUIM TOTAAL LENGTE**  
0721-0028

**48 DUIM TOTAAL LENGTE**  
0721-0027

**34 DUIM TOTAAL LENGTE**  
0721-0026

(alle tweedelig)

# ACCESSOIRES & RESERVE ONDERDELEN

## SPEKSTEEN

Curv-O-Mark speksteen wordt met zorg gesneden zodat het sterk is en een lange levensduur heeft. De beperkte hoeveelheid vocht zorgt voor sterkte en voorkomt breken. De structuur zorgt voor perfecte markeerkwaliteit. Speksteen is verkrijgbaar als ronde of platte stift.

**1/4 x 5 DUIM ROND**  
0721-0021

**3/16 x 1/2 x 5 DUIM PLAT**  
0721-0022

## SPEKSTEEN- HOUDER

Om het speksteen te beschermen zijn er twee houders beschikbaar, gemaakt van duurzaam aluminium. In het ontwerp passen meer dan 90% van de soorten.

**HOUDER VOOR ROND  
SPEKSTEEN**  
0721-0023

**HOUDER VOOR PLAT  
SPEKSTEEN**  
0721-0024



## CENTREERPEN



Een stift van gehard staal, voor gebruik met de Curv-O-Mark Standard Centering Head.

## CENTERING BUSHING SET




**RESERVE ONDERDELEN**  
0722-0002

Set stelbouten met afstandshouders en opspanmoeren.

## DIAL-SET LEVEL (Dial en Level Combination)

De DSL is een verstelbare waterpas met gradenboog, die gebruikt wordt op verschillende Curv-O-Mark gereedschappen. De gradenboog dekt 180 graden met twee 90 graden kwadranten, met een nauwkeurigheid van 2 1/2 graad.

**DSL**  
0722-0000



Reserve onderdelen graag bestellen met vermelding van naam en artikelnummer.

*Weldone*®