



Landmeetkundige- toebehoren

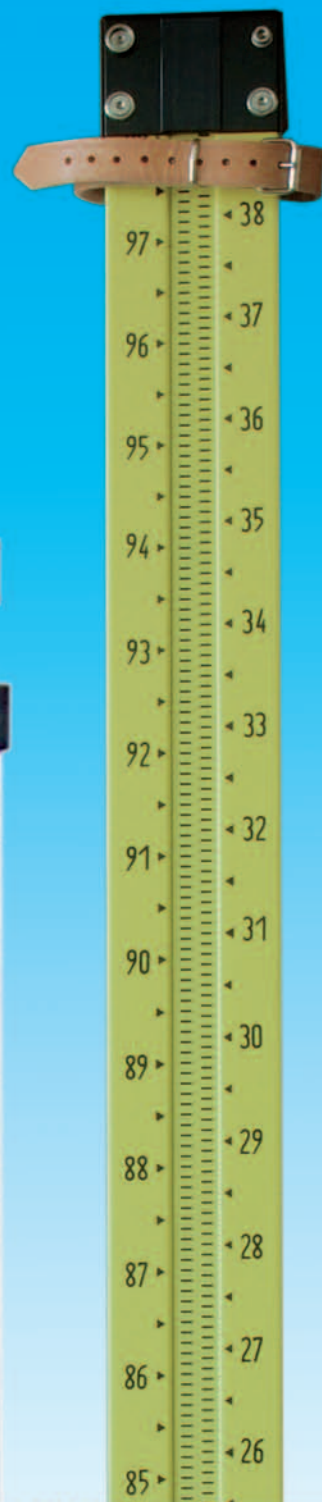

®

De maatstaf
voor meetprecisie

Inhoudsopgave	Pagina
Aluminium telescopische baken	1
Speciale baken	2
Klapbaken	3
Precisie-invarbaken en toebehoren	4/5
LumiScale – lichtgevende baak	6
Doosniveaus, jalonrichters en waterpasbaken	7
EDM-toebehoren - een overzicht	8/9
Aluminium prismastokken	10
Fiberglas prismastokken en prisma-mEssfix-S	11
Toebehoren voor prismastokken	12
Prisma-adapters	13
Meetwielen	14/15
Jalons	16/17
Jalonstatieven en vizierkruizen	18
Meettoebehoren	19/20
Verkoop- en leveringsvoorwaarden	21

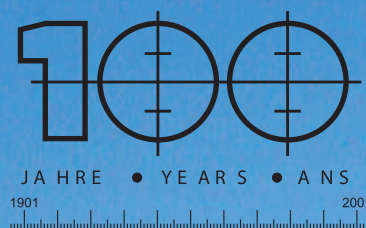

De tevredenheid van onze klanten is de
maatstaf voor ons handelen – onze naam
de maatstaf voor kwaliteit.




®

**De maatstaf
voor meetprecisie**



Aluminium telescopische baken

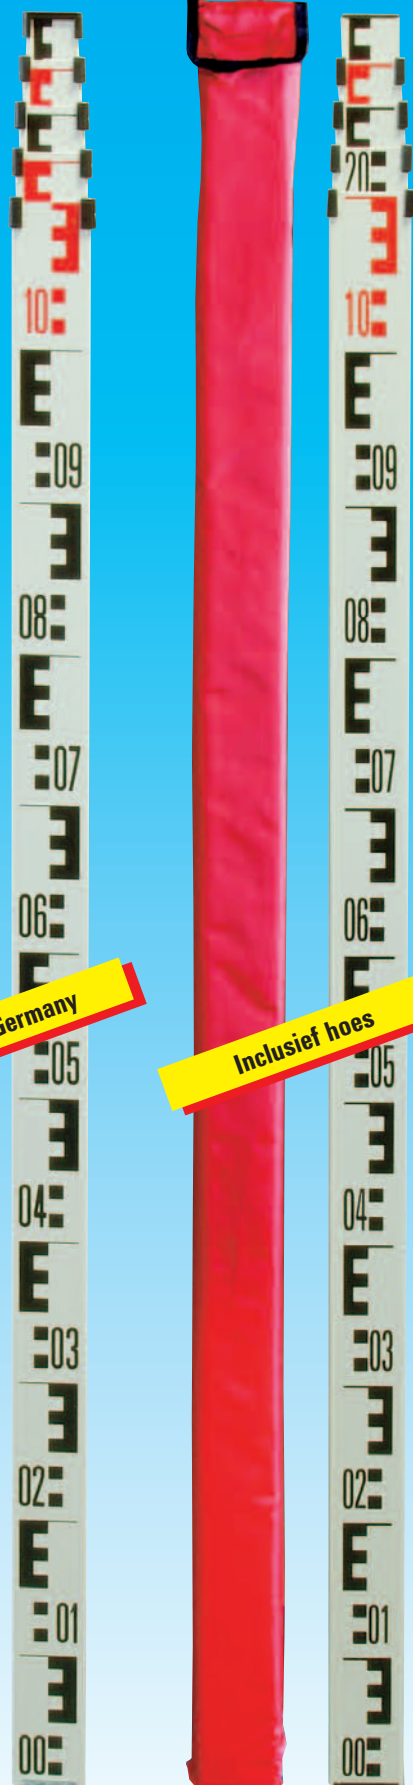

QualiLine
Telescopische baak

StandardLine
Telescopische baak

Telescopische baken

Om te kunnen voldoen aan uiteenlopende kwaliteitseisen biedt Nedo twee series telescopische baken aan. Beide typen voldoen qua nauwkeurigheid aan DIN 18703.




QualiLine telescopische baken

Voor de allerhoogste eisen aan kwaliteit en nauwkeurigheid. Nedo QualiLine telescopische baken worden gemaakt van hoogwaardig aluminium buismateriaal met een witte poedercoating. Het robuuste vergrendelingsmechanisme garandeert een veilige vergrendeling van de telescoopelementen. De aflezing aan de voorkant is dankzij een opstaande profielrand goed beschermd. Nedo QualiLine telescopische baken zijn ook leverbaar met instelbare doosniveaus.

StandardLine Telescopische baken

Betrouwbare kwaliteit voor een voordelige prijs. Nedo StandardLine telescopische baken van geanodiseerde aluminium profielbuizen zijn ontworpen voor het intensieve gebruik op de bouw. Een betrouwbaar vergrendelingsmechanisme met door metaal versterkte vergrendelingsknoppen garandeert dat de telescoopelementen goed vastklikken. Een hoes wordt bijgeleverd. Clip-doosniveaus zijn als accessoire verkrijgbaar.

Aflezingen aan achterzijde baak

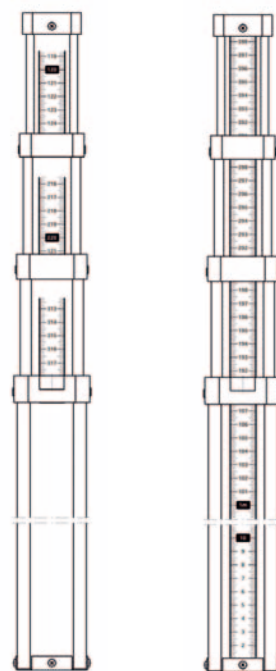

Aflezings 1

Normale aflezing voor het opmeten van binnenwerkse kamerhoogten

Aflezings 2


Doorlopende mm-aflezing, beginnend op de baakvoet met 0

Bestelnr.	Verdeling achterkant	Doos-niveau	Aantal elementen	Lengte		Gewicht
				ingeschoven	uitgetrokken	
QualiLine telescopische baken						
343 122-101	2	–	3	1,16 m	3,00 m	1,40 kg
344 115-101	1	–	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
344 121	1	instelbaar	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
344 122	2	instelbaar	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
345 115-101	1	–	5	1,22 m	5,00 m	2,00 kg
345 121	1	instelbaar	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg
345 122	2	instelbaar	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg
345 122-101	2	–	5	1,22 m	5,00 m	2,00 kg
StandardLine telescopische baken						
344 115-613	1	–	4	1,22 m	4,00 m	1,50 kg
345 115-613	1	–	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg
345 122-613	2	–	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg

Optionele accessoires

355 111-613	Hoes passend voor alle telescopische baken
350 215	Clip-doosniveau voor QualiLine telescopische baken
350 215-613	Clip-doosniveau voor StandardLine telescopische baken

Speciale baken

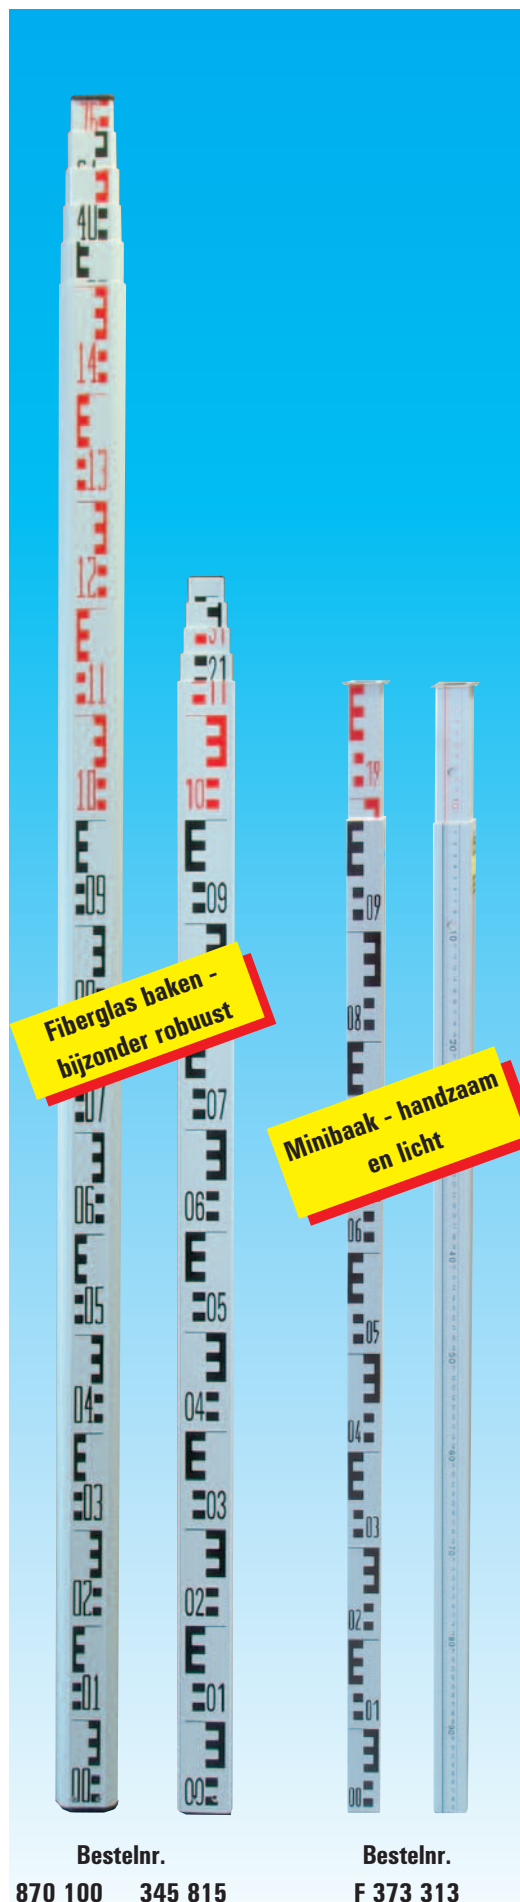

Bestelnr.
870 100 345 815

Bestelnr.
F 373 313

Fiberglas baken

Nedo fiberglas baken zijn uiterst robuust en sterk. De fiberglas profielen zijn nagenoeg onverwoestbaar.

De aflezing wordt dankzij een opstaande profielrand goed beschermd tegen beschadigingen.

Nedo fiberglas baken zijn droog niet geleidend en daarom bijzonder geschikt voor het nivelleren in de buurt van stroomleidingen of spoorwegtrajecten.

Standaard met hoës.



Fiberglas baken

Bestelnr.	Lengte ingeschoven	Lengte uitgetrokken	Materiaal vergrendelings knoppen	Clip- doosniveau	Gewicht
345 815	1,24 m	5,00 m	messing	ja	2,7 kg
870 100	1,68 m	7,60 m	kunststof	nee	3,2 kg


Minibaak

Minibaak – de lichte en handzame kleine telescopische baak.

Dankzij de compacte diameter van de telescoopbuizen is de Nedo-minibaak uitzonderlijk handzaam en licht. Ideaal voor het waterpas stellen en het meten van binnenwerkse maten.

De E-aflezing aan de voorkant en de mm-aflezing aan de achterkant worden dankzij een extra slijtvaste anodische laag uitstekend beschermd. Het robuuste vergrendelingsmechanisme werkt te allen tijde betrouwbaar.

Leverbaar in de lengten 3 m, 4 m en 5 m. Een transporthoes is als accessoire verkrijgbaar.

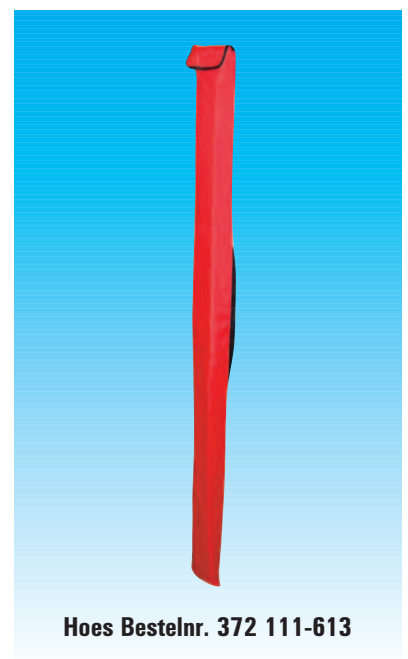

Hoes Bestelnr. 372 111-613

Minibaak

Bestelnr.	Lengte	Aantal elementen	Verdeling	Gewicht
F 373 313	3 m	3	mm/E	0,8 kg
F 374 312	4 m	4	mm/E	1,0 kg
F 375 312	5 m	5	mm/E	1,1 kg

372 111-613 Hoes

Klapbaken



Bestelnr.
326 112
Hout

Bestelnr.
326 312
Aluminium

Bestelnr.
303 112
Hout

Smalle houten baken

Kenmerken:

- Diameter profiel 53 mm x 20 mm
- Rechtdradige houtkern van eerste-klas vuren- of grenenhout zonder knoesten
- PVC-ommanteling die de houtkern als een doos omsluit
- De smalle kanten zijn dubbel gecoat
- Bij het type "Exquisit" wordt de aflezing dankzij een 0,1 mm dikke polyesterlaag goed beschermd tegen krassen
- Scharnieren en eindhoeken zijn galvanisch verzinkt

Smalle aluminium baken


Kenmerken:

- Diameter profiel 53 mm x 20 mm
- Zeer sterke profielbuizen met opstaande stootranden
- Profielbuizen met witte poedercoating

Brede baken

Kenmerken:

- Diameter profiel 83 mm x 20 mm
- Rechtdradige houtkern van eerste-klas vuren- of grenenhout zonder knoesten
- PVC-ommanteling die de houtkern als een doos omsluit
- De smalle kant is dubbel gecoat
- De aflezing wordt door een 0,1 mm dikke polyesterlaag goed beschermd tegen krassen
- Scharnieren en eindhoeken zijn galvanisch verzinkt
- Bestelnr. 300 112 en 303 112 extra met verstevigende achterstrip

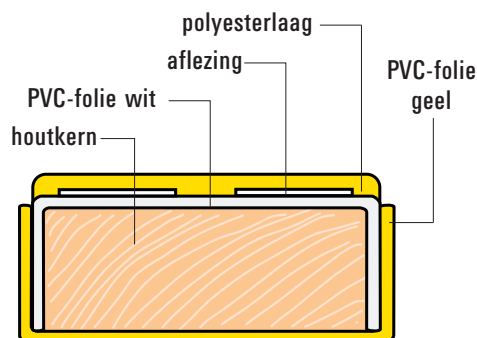

Systematische opbouw van een houten baak in de uitvoering Exquisit

Bestelnr.	Serie	Lengte uitgeklapt	Lengte ingeklapt	Gewicht	Achterstrip
Houten baken, 53 mm breed					
321 112	Exquisit	3,00 m	1,00 m	2,7 kg	
322 112	Exquisit	4,00 m	2,00 m	3,0 kg	
326 112	Exquisit	4,00 m	1,00 m	3,8 kg	
326 212	Bouw	4,00 m	1,00 m	3,9 kg	
Aluminium baken					
321 312		3,00 m	1,00 m	2,7 kg	
326 312		4,00 m	1,00 m	3,8 kg	
Houten baken, 83 mm breed					
300 112	Exquisit	3,00 m	1,50 m	3,9 kg	ja
301 112	Exquisit	3,00 m	1,00 m	4,0 kg	nee
303 112	Exquisit	4,00 m	2,00 m	5,0 kg	ja
306 112	Exquisit	4,00 m	1,00 m	5,2 kg	nee
310 112	Exquisit	5,00 m	1,25 m	6,0 kg	nee

Precisie-invarbaken

Nedo precisie-invarbaken


Nedo precisie-invarbaken worden toegepast bij nivelleerwerk van het allerhoogste niveau en op veeleisende grote bouwplaatsen, bijv. bij de bouw van tunnels, wegen, stuwdammen of elektriciteitscentrales.

De aflezing van de precisie-invarbaken wordt met behulp van een interferometrisch gestuurde laserstraal in de laklaag van de invarband gegraveerd. De met dit procédé behaalde nauwkeurigheid van de aflezing en de randscherpte zijn optimaal. De onregelmatige afleesfouten zijn kleiner dan $\pm 0,005$ mm.

Wat betreft nauwkeurigheid verleggen Nedo precisie-invarbaken de grenzen.

Kenmerken:

- De basis van de precisie-invarbaak bestaat uit een torsiestijf, geanodiseerd aluminium profiel.

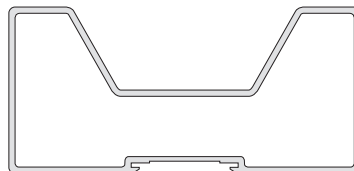

baakprofiel

- De zijde van de aflezing van de baak is geel gespoten. De cijfers bevinden zich onder een 0,1 mm dikke polyesterlaag.
- De invarband ligt beschermd in een groef van het baakprofiel en wordt met een zeer zachte veer gespannen. Daarmee wordt de uitzettingscoëfficiënt van het baakprofiel gecompenseerd. Uitzettingscoëfficiënt: $< 1,5 \times 10^{-6}$
- Het opzetplaatje steekt iets buiten de baak uit, zodat ook naar achteren gezette muurankers kunnen worden gemeten.

- Het opzetplaatje bestaat uit chroomgelegeerd, chemisch vernikkeld staal en is gehard en geslepen
- De precisie-invarbaken zijn standaard voorzien van een doosniveau en inklapbare handvatten. De handvatten zijn verzinkt en voorzien van een poedercoating.

70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	358 356 354 352 350 348 346 344 342 340 338 336 334 332 330 328 326 324 322 320 318 316 314 312 310	56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
15a	17a	19a	
0,5 cm	1,0 cm	1,0 cm	

Beschikbare aflezingen van invarbaken

Breedte baakvoeten bestelnr. 393 001

Desgewenst kunnen alle precisie-invarbaken worden voorzien van een brede baakvoet.

Keuringscertificaat

Desgewenst zijn Nedo precisie-invarbaken leverbaar met een keuringscertificaat, uitgegeven door de Technische Universiteit van München.

Bestelnr. 399 519 Lengtecalibratie zonder temperatuurcyclus

Bestelnr. 399 521 Lengtecalibratie met temperatuurcyclus



voorkant

achterkant

Invarbaken

Bestelnr. Aflezing 15a	Bestelnr. Aflezing 17a	Bestelnr. Aflezing 19a	Lengte	Gewicht
391 185	391 187	391 189	1 m	3,0 kg
392 185	392 187	392 189	2 m	4,3 kg
393 185	393 187	393 189	3 m	5,5 kg

Toebehoren voor precisie-invarbaken



Bestelnr. 399 211

Telescopische uitzetpoten

Telescopische uitzetpoten zijn als accessoire voor 2 m- en 3 m precisie-invarbaken leverbaar.

De telescopische uitzetpoten zorgen ervoor dat de precisie-invarbaken te allen tijde stabiel staan en zijn eenvoudig in het gebruik.

Telescopische uitzetpoten

Bestelnr.	Lengte
399 211	2 m
399 311	3 m

Bodemplaat (kikker)



Bestelnr. 333 121

De bodemplaat is van gietijzer en voorzien van een poedercoating.

Kenmerken:

- Pen
- Gewicht: 2,6 kg

Bestelnr. 333 121



Bestelnr. 395 121

Transportkist voor 2 invarbaken

Transportkist voor het veilig vervoeren en bewaren van Nedo precisie-invarbaken.

De transportkist bestaat uit een stabiel aluminium frame en stevige kunststof wandelementen met raatstructuur. De hoeken van de transportkist zijn met stevig beslagwerk extra beschermd. Handvatten zorgen voor een eenvoudige handling. Ter bescherming van de precisie-invarbaken is de transportkist van binnen bekleed met schuimstof.

De transportkist biedt plaats aan twee precisie-invarbaken of één precisie-invarbaak met telescopische uitzetpoten.

Transportkist voor 2 invarbaken

Bestelnr.	Lengte
395 111	voor 1 m baaklengte
395 121	voor 2 m baaklengte
395 131	voor 3 m baaklengte

Transportkist voor 2 invarbaken met brede baakvoeten

Bestelnr.	Lengte
395 221	voor 2 m baaklengte
395 231	voor 3 m baaklengte

Waterpas stellen bij slecht licht

Voor- en achterkant

Lichtgevende baak LumiScale

LumiScale is een lichtgevende barcode-baak voor gebruik ondergronds, bij de bouw van tunnels of bij zeer slechte lichtomstandigheden. Wat betreft de nauwkeurigheid dient de LumiScale te worden ingeschaald tussen traditionele baken (DIN 18703) en precisie-baken (DIN 18717).

In tegenstelling tot een externe verlichting wordt bij de LumiScale de aflezing verlicht d.m.v. een elektro-luminescentie-folie. Dit heeft het grote voordeel dat de aflezing over de gehele lengte gelijkmatig wordt verlicht en er geen schaduwvorming optreedt. In het kader van uitgebreid onderzoek aan de universiteit van Graz is aangetoond dat door de gelijkmatige verlichting van de aflezing meetfouten worden voorkomen.

LumiScale is met barcodes voor alle gangbare digitale waterpassen leverbaar.

Kenmerken:

- Verlichte aflezing
- Verlicht doosniveau
- Compleet met accu's, oplader en hoes



Optionele accessoires



Bestelnr. 030 794

Oplader voor in de auto
bestelnr. 030 816
Netvoeding bestelnr. 030 794
Reserve accu bestelnr. 060 330

Technische gegevens:

Aflezing	barcode
Ondergrond aflezing	polyesterfilm ($\alpha_{TH} < 18 \text{ ppm}/^{\circ}\text{C}$)
Nauwkeurigheid aflezing	$D\ell = \pm(0,2 \text{ mm} + 2\ell \cdot 10^{-4})$
Verlicht oppervlak aflezing	2125 mm x 25 mm
Verlichting	elektroluminescentie(EL)-folie
Voeding	afneembare NiMh-accu, 2000 mAh
Gebruiksduur	ca. 5,5 h
Doosniveau	verlicht, gevoeligheid 12'
IP-classificatie	IP 54
Afmetingen	2200 mm x 70 mm x 60,5 mm
Baak	alu-profiel
Gewicht	ca. 4,0 kg incl. accu
Bestelnr.	340 220 LumiScale met Trimble barcode 340 222 LumiScale met Leica DNA barcode 340 223 LumiScale met Topcon RAB barcode 340 224 LumiScale met Sokkia barcode

Doosniveaus, jalonrichters en waterpasbaken



Bestelnr. 350 111



Bestelnr. 351 211



Bestelnr. 194 100



Bestelnr. 471 212



Bestelnr. 471 111

Doosniveau bestelnr. 350 111

Doosniveau met beschermbeugel voor de montage aan baken.

Kenmerken:

- Instelbaar
- Gevoeligheid: 25'

Doosniveau bestelnr. 351 211

Kenmerken:

- Afneembaar
- Zwaluwstaartgeleiding
- Gevoeligheid: 17'

Doosniveau bestelnr. 194 100

Kenmerken:

- Instelbaar
- Gevoeligheid: 12'

Jalonrichter bestelnr. 471 212



Kenmerken:

- Metalen jalonrichter
- Instelbaar
- Gevoeligheid: 25'

Zakjalonrichter bestelnr. 471 111

Kenmerken:

- Houten zakjalonrichter
- Doosniveau aan de lange en de kopse kant
- Gevoeligheid: 25'

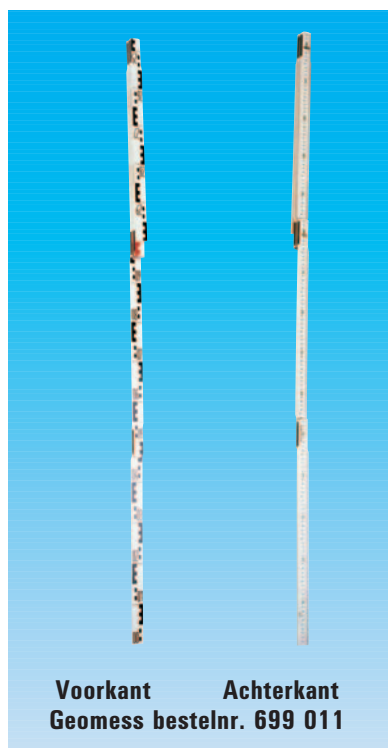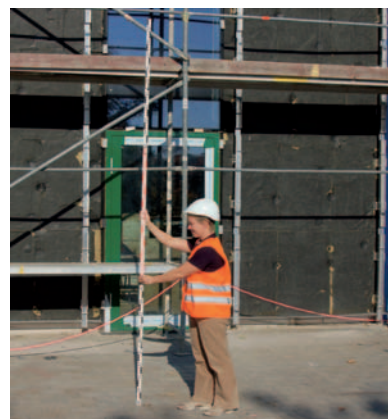

Voorkant Achterkant
Geomess bestelnr. 699 011

Waterpasbaken Geomess

Kenmerken:

- Elementen van wit gelakt hout, 0,3 m of 0,5 m lang
- Stabiele messing scharnieren
- Voorkant: waterpasaflezing
- Achterkant: mm-aflezing

Bestel-nr.	Lengte	Aantal lengte	Aantal elementen	Gewicht
698 911	2 m	0,5 m	4	0,35 kg
699 011	3 m	0,5 m	6	0,53 kg
699 311	3 m	0,3 m	10	0,68 kg
699 111	4 m	0,5 m	8	0,77 kg

EDM-toebehoren - een overzicht



Bestelnr. 053 530
Leica-adapter



Bestelnr. 012 290
5/8"-adapter




Bestelnr. 012 290
5/8"-adapter



Bestelnr. 012 290
5/8"-adapter

Bestelnr. 687 111
Prisma-mEssfix-S
Lengte: 5,31 m



Bestelnr. 481 700-613

- Passend bij Leica
- Drukknopvergrendeling
- Offset: 34 mm
- Kopercoating
- Prisma's ϕ : 62 mm
- Nauwkeurigheid: $\pm 2''$



Bestelnr. 484 704
Aansluiting Leica
Leica GPH 1



Bestelnr. 481 300

- Passend bij Sokkia, Topcon, Nikon, Pentax
- Stalen klem met 5/8" draad
- Offset: 0/30 mm
- Doelplaat oranje
- Prisma's ϕ : 62 mm
- Nauwkeurigheid: $\pm 2''$



Bestelnr. 484 708
Aansluiting
5/8" tap voor
Zeiss KTR 1 N
Omni #9125



Bestelnr. 481 200-613

- Passend bij Sokkia, Pentax, Topcon, Nikon
- Kunststof klem met 5/8"-draad
- Offset: 0/30 mm
- Prisma's ϕ : 62 mm
- Nauwkeurigheid: $\pm 2''$



Bestelnr. 484 709
Aansluiting
5/8" tap voor
Pentax MT 15
Sokkia AP-serie



Bestelnr. 481 601-613

**Bestelnr. 481 600-613/
Bestelnr. 481 601-613**

- Metalen houder en metalen huis
- Schroefdraadaansluiting: 5/8"
- Offset: 0/30 mm
- Met doosniveau
- Dubbelzijdige doelplaat
- Prisma's ϕ : 25,4 mm
- Nauwkeurigheid: $\pm 2''$
- Accessoires

Bestelnr. 481 600-613



Bestelnr. 484 707
Aansluiting
5/8" tap voor
Nedo miniprisma
Omni JR. #1600

Bestelnr. 484 622
Prismastok met
omkeeraadapter
voor Zeiss-prisma's
Lengte: 2,10 m



Bestelnr. 484 621
Aluminium prismastok
Lengte: 2,10 m



Bestelnr. 484 633
Aluminium prismastok
Lengte: 2,10 m



Bestelnr. 484 635
TurnLock prismastok
Lengte: 3,00 m



Bestelnr. 484 636
TurnLock prismastok
Lengte: 4,00 m




Bestelnr. 484 641
TwistLock prismastok
Lengte: 3,00 m



Bestelnr. 484 642
TwistLock prismastok
Lengte: 4,00 m



EDM-toebehoren - een overzicht

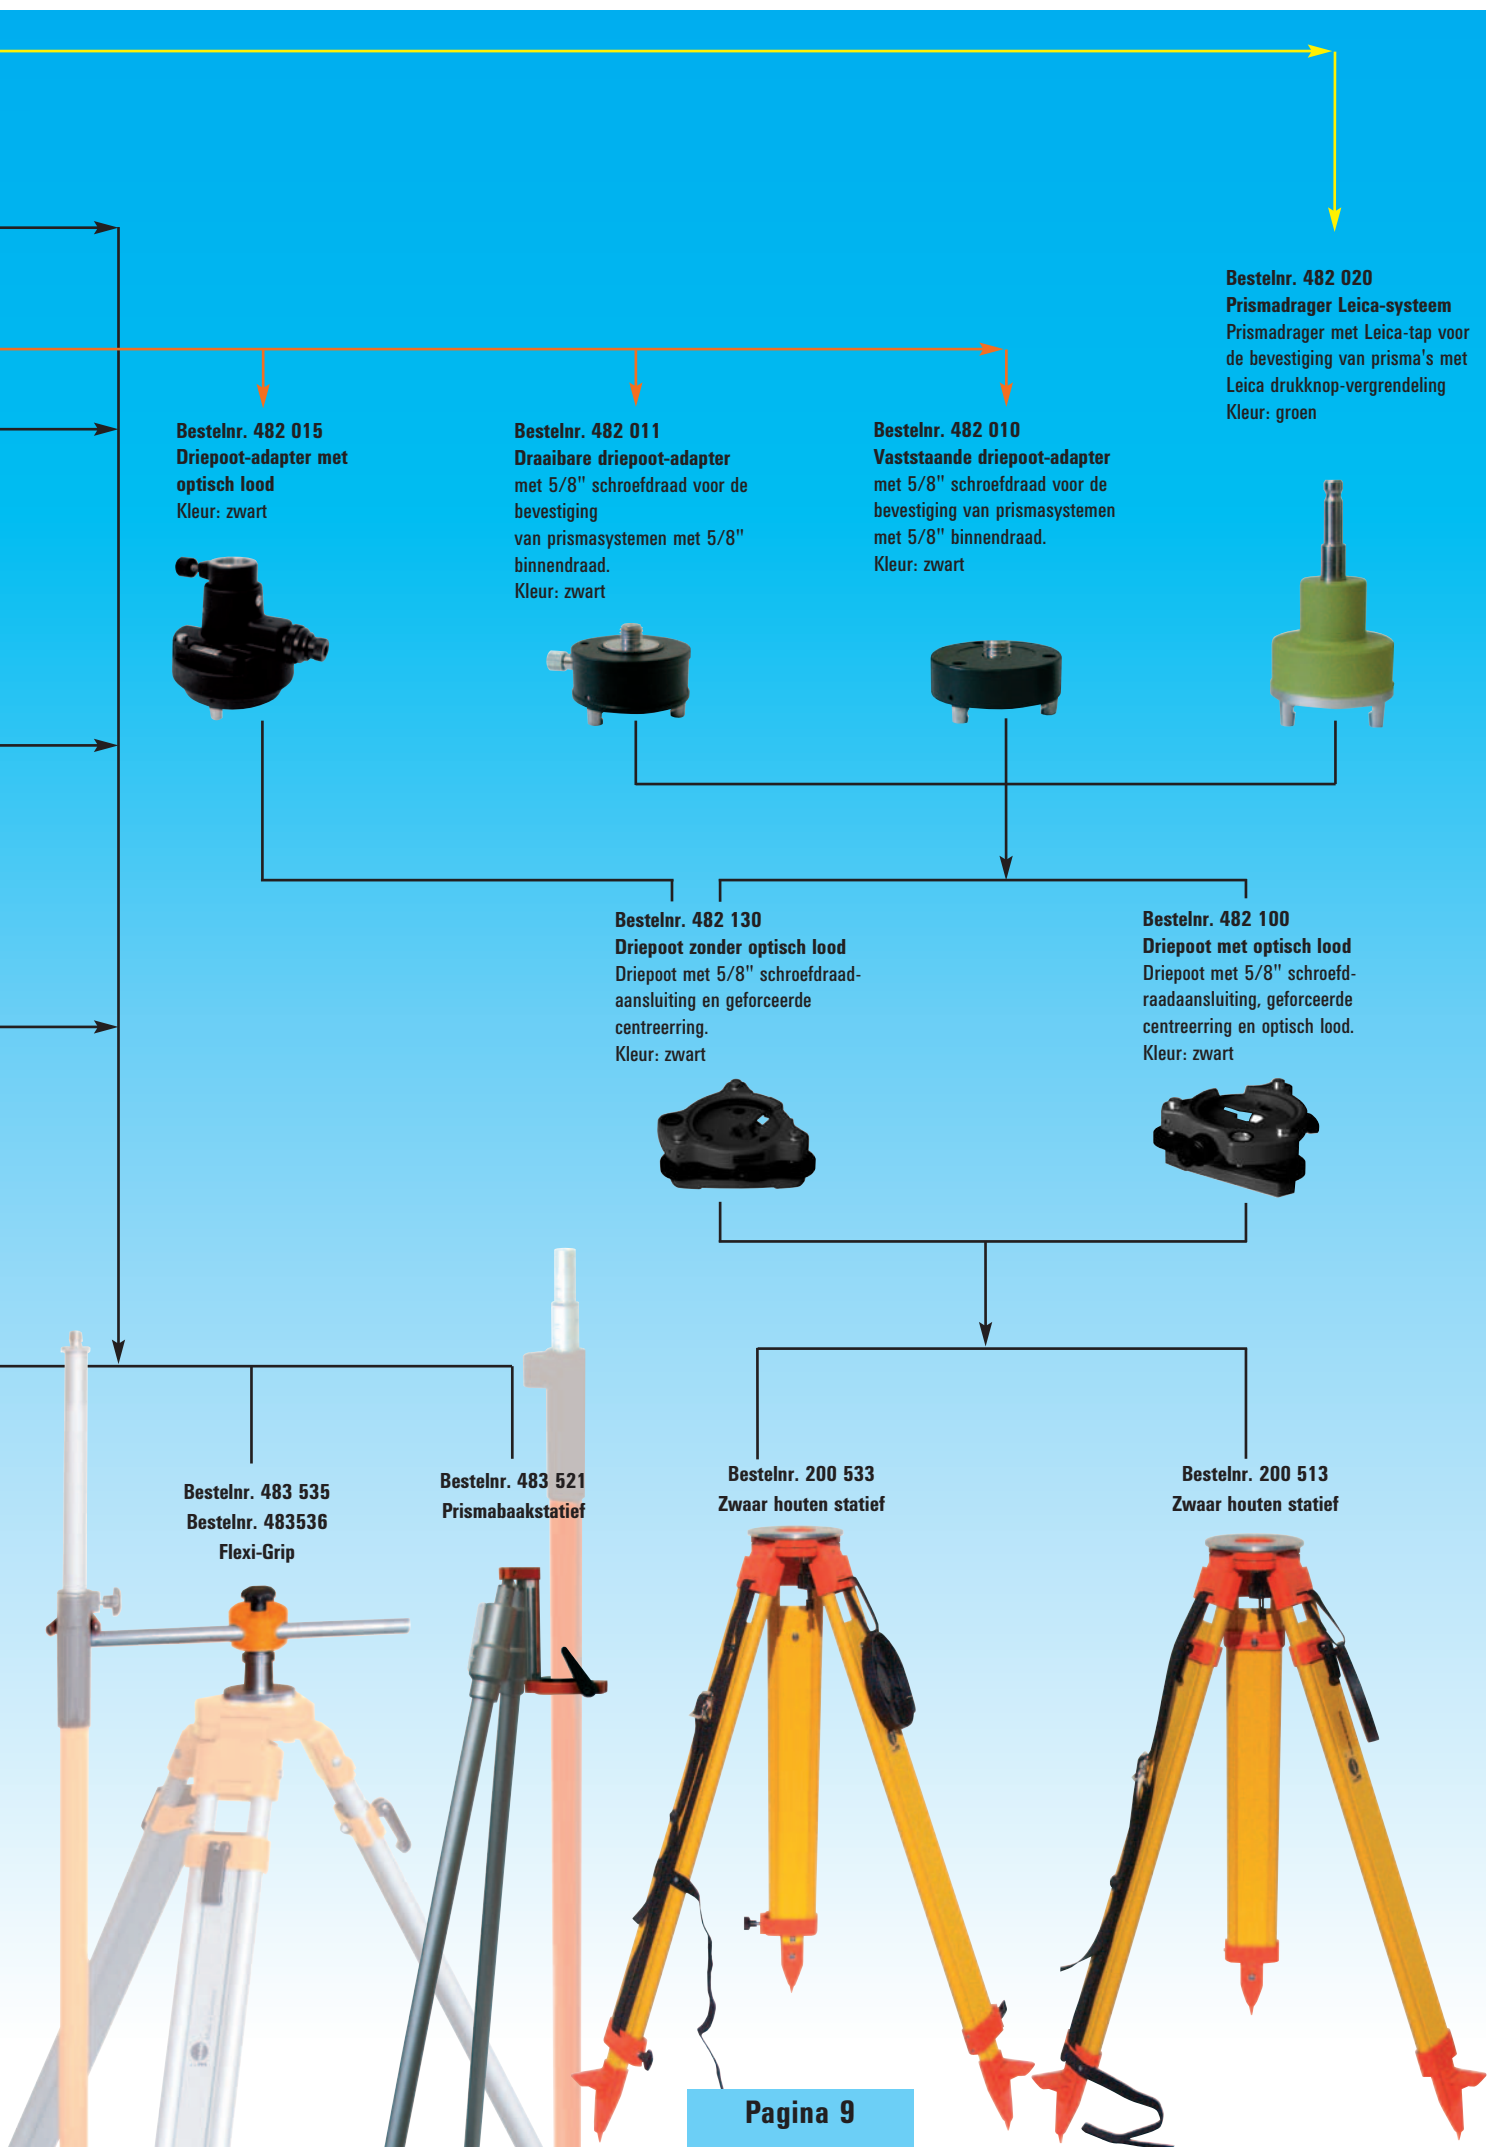

Aluminium prismastokken



Aluminium prismastokken met schroefklem

Robuuste aluminium prismastokken met schroefklem.

Kunststof handvat met geïntegreerd, instelbaar doosniveau. Om de prismastok schoon te maken, kan deze zonder gereedschap worden gedemonteerd.

De stalen punten zijn verwisselbaar.

Prismastok bestelnr. 484 621

- Standaarduitvoering

Prismastok bestelnr. 484 622

- Met omkeeraadapter M8 / 5/8"
- Passend voor Zeiss TR1N prisma

Prismastok bestelnr. 484 633

- Extra robuuste uitvoering met doosniveauhuis van aluminium



Verwisselbare stalen punt

Prismastokken met schroefklem

Bestelnr.	Bereik	Transport Lengte	Gewicht	Accessoires Hoes
484 621	125 cm tot 210 cm	110 cm	1,1 kg	494 112-613
484 622	125 cm tot 210 cm	117 cm	1,1 kg	494 113-613
484 633	125 cm tot 210 cm	110 cm	1,2 kg	494 112-613




Alu-prismastokken TurnLock

Robuuste aluminium prismastokken met innovatief sluitsysteem.

De sluiting kan door aan het verlengstuk te draaien worden geopend en vergrendeld.

Eenvoudig in het gebruik, zelfs met handschoenen.

Kunststof handvat met geïntegreerd, instelbaar doosniveau. De stalen punten zijn verwisselbaar.

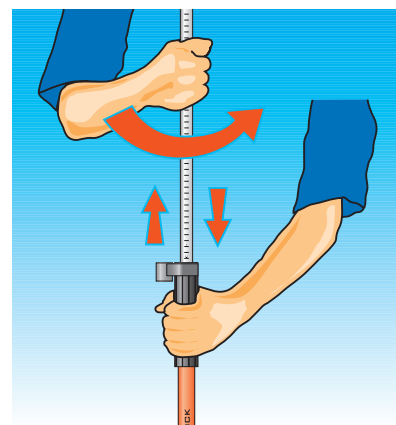


De gepatenteerde draaisluiting "TurnLock" garandeert te allen tijde een eenvoudig gebruik.

Prismastokken TurnLock

Bestelnr.	Bereik	Transport Lengte	Gewicht	Accessoires Hoes
484 635	130 cm tot 300 cm	115 cm	1,5 kg	494 113-613
484 636	164 cm tot 400 cm	148 cm	1,9 kg	494 114-613

Fiberglas prismastokken en prisma-mEssfix-S

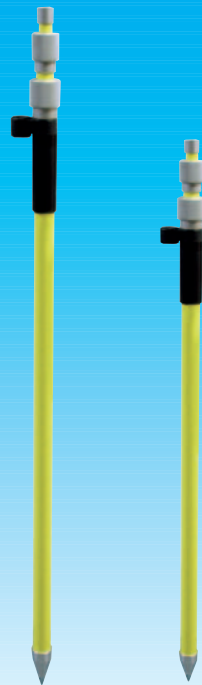


Bestelnr.
484 642

Bestelnr.
484 641

Fiberglas prismastokken TwistLock

Extra lichte fiberglas prismastokken met schroefklem TwistLock. De fiberglas profielbuizen zijn nagenoeg onverwoestbaar.

Kunststof handvat met geïntegreerd, instelbaar doosniveau. De stalen punten zijn verwisselbaar.

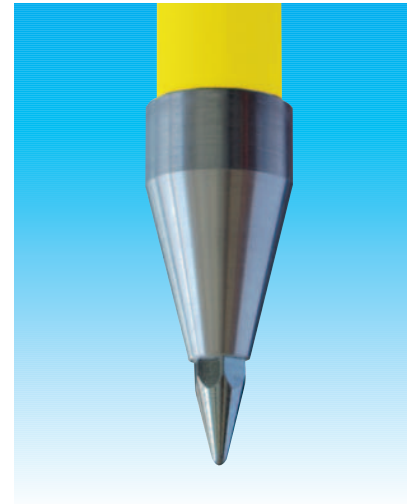

Verwisselbare stalen punt

Fiberglas prismastokken met TwistLock

Bestelnr.	Bereik	Transport Lengte	Gewicht	Accessoires Hoes
484 641	134 cm tot 300 cm	119 cm	1,3 kg	494 113-613
484 642	168 cm tot 400 cm	153 cm	1,7 kg	494 114-613



Met analoge display

Bestelnr.
687 111

Prisma-mEssfix-S bestelnr. 687 111

Prismastok met analoge display. De telescopisch uitschuifbare profielbuizen zijn voorzien van klemmanchetten zodat elk uitschuifbaar telescoopelement kan worden vergrendeld.

Een bij het uitschuiven meelopende meetband geeft in een kijkvenster analoge de hoogte tussen opzetpunt en midden van het prisma aan.


Bereik: 1,53 m - 5,31 m.

De adapters voor de meest gebruikelijke prisma's staan hieronder afgebeeld.

Belangrijk:

Geef bij uw bestelling het exacte prismatype dat u voor uw prisma-mEssfix wilt gebruiken en de schroefdraadaansluiting van uw prisma aan.

De prismastokken worden afgestemd op het respectievelijke prisma.

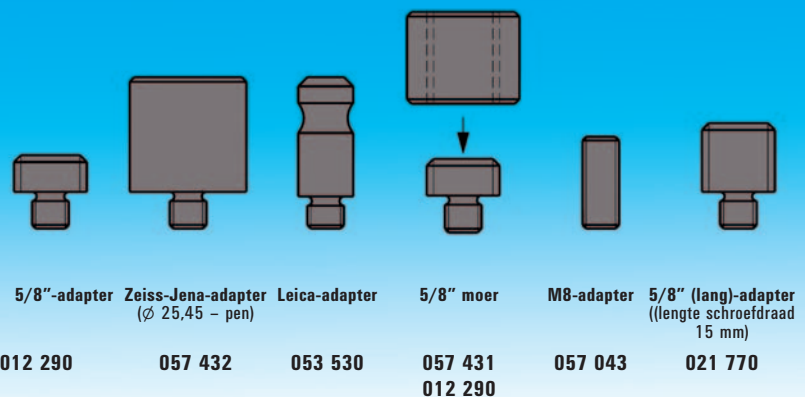

Toebehoren voor prismastokken



Opzetstuk voor
statieven

Bestelnr. 483 535



Opzetstuk voor
jalonstatieven

Bestelnr. 483 536

Prismastokhouder Flexi-Grip

Voor de uitbreiding van statieven met 5/8" draad of jalonstatieven met centrale klemschroef (bijv. bestelnr. 174 111). Flexi-Grip wordt eenvoudig op het statief of jalonstatief bevestigd. Door het losmaken van de centrale klemschroef kan de baakklem driedimensionaal worden versteld. De Prismastok wordt op het doelpunt geplaatst en m.b.v. het doosniveau afgesteld. De Flexi-Grip volgt daarbij alle bewegingen. Na het bereiken van de verticale positie wordt het systeem door het vastdraaien van de centrale klemschroef gefixeerd. Zeer eenvoudig in het gebruik. De Flexi-Grip zorgt samen met een statief voor een stabiel geheel en is daarom ook geschikt voor gebruik bij wind.




Bestelnr. 483 535 Flexi-Grip

Voor het uitbreiden van statieven met 5/8" aansluitschroefdraad.

Bestelnr. 483 536 Flexi-Grip

Voor het uitbreiden van jalonstatieven met centrale klemschroef.

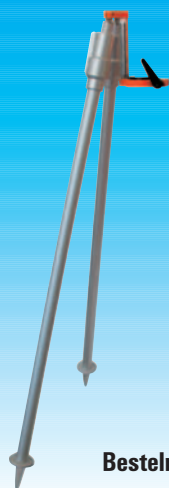

Bestelnr. 483 521

Prismabaakstatief bestelnr. 483 521

Solide prismastokstatief met 2 telescooppoten die door het indrukken van een knop kunnen worden uit- of ingeschoven. Passend voor alle aluminium Nedo-prismastokken.



1 m
verlengstuk
Bestelnr.
383 615

Verlengstuk voor prismastok

1 m verlengstuk, passend voor alle prismastokken. Aan weerszijden met 5/8" schroefdraadaansluiting.


Bestelnr. 383 615

Prismatas bestelnr. 060 076



Bestelnr. 060 076

Prisma-adapters



Adapter voor de aanpassing van de tuimelashoogte (L) van het prisma aan de aflezing van de prismastokken



Bestelnr. 484 720
Aansluiting
5/8" tap voor
Geodimeter
system 500
Geodimeter
system 600
L = 0 mm



Bestelnr. 484 726
Aansluiting
5/8" tap voor
Geodimeter
Trimble
system 5600
L = 0 mm



Bestelnr. 484 703
Aansluiting
5/8" tap voor
Geodimeter
L = 29 mm



Bestelnr. 484 702
Aansluiting
M8 tap voor
Zeiss ETR 1
L = 33 mm



Bestelnr. 484 695
Aansluiting universele
adapter
5/8" tap
L = 44 - 136 mm



Bestelnr. 484 701
Aansluiting
5/8" tap voor
Geodimeter
L = 50 mm



Bestelnr. 484 728
Aansluiting
1/4" tap voor
Leica vlak prisma
CPR 105
L = 50 mm



Bestelnr. 484 700
Aansluiting
5/8" voor
Topcon-miniprisma
L = 51 mm



Bestelnr. 484 718
Aansluiting
5/8" tap voor
Geodimeter
System 400
Geodimeter
System 4000
L = 51 mm



Bestelnr. 484 696
Aansluiting universele
adapter
5/8" tap
L = 65 - 136 mm



Bestelnr. 484 707
Aansluiting
5/8" tap voor
Nedo-miniprisma
Bestelnr. 481 600
Omni JR. #1600
L = 70 mm



Bestelnr. 484 717
Aansluiting
5/8" tap voor
Topcon 5010
L = 78 mm



Bestelnr. 484 719
Aansluiting
5/8" tap voor
Geodimeter
System 140
L = 79 mm



Bestelnr. 484 706
Aansluiting
5/8" tap voor
Sokkia 025-0010
Sokkia 025-1110
L = 80 mm



Bestelnr. 484 705
Aansluiting
5/8" tap voor
Sokkia Pyramid-serie
L = 82 mm



Bestelnr. 484 704
Aansluiting
Leica tap voor
Leica GPH1
L = 85 mm



Bestelnr. 484 722
Aansluiting
5/8" tap voor
Trimble RMT
L = 90 mm



Bestelnr. 484 710
Aansluiting
5/8" IG voor
Topcon-hoekprisma
L = 91 mm



Bestelnr. 484 709
Aansluiting
5/8" tap voor
Pentax MT 15
Sokkia AP-serie
L = 97 mm



Bestelnr. 484 708
Aansluiting
5/8" tap voor
Nedo-Prisma's
Bestelnr. 489 125,
481 300
Zeiss KTR 1 N
Omni #9125
L = 100 mm



Bestelnr. 484 713
Aansluiting
M8 tap voor
Zeiss TR 1 N
L = 106 mm



Bestelnr. 484 712
Aansluiting
5/8" tap voor
Nikon
L = 110 mm



Bestelnr. 484 711
Aansluiting
5/8" tap voor
Glunz GPH 1150
Glunz GPH 1160
L = 114 mm



Bestelnr. 484 716
Aansluiting
5/8" tap voor
Nedo-Prisma Bestelnr.
481 200-613, 0/30 mm
Omni #1200
Omni #1225
Geodimeter system 120
L = 115 mm



Bestelnr. 484 715
Aansluiting
Leica tap voor
Leica GPH1A
Omni #3425
L = 125 mm



Bestelnr. 484 729
Aansluiting
5/8" tap
L = 130,5 mm



Bestelnr. 484 721
Aansluiting
5/8" tap voor
Geodimeter RMT
L = 135 mm



Bestelnr. 484 714
Aansluiting
5/8" tap voor
Geodimeter
L = 147,5 mm



Bestelnr. 484 723
Aansluiting
M 10 binnendraad
voor Leica GDR 3
hoekprisma



Bestelnr. 484 730
Aansluiting
5/8" tap voor
Geodimeter
Trimble 571126100



Nedo Super-Meetwiel bestelnr. 702 111

Het Nedo Super-Meetwiel voldoet aan de allerhoogste eisen qua precisie, kwaliteit en betrouwbaarheid. Dankzij de krappe productietoleranties van het precisiemeetwiel en het kwalitatief hoogwaardige telwerk bereikt het Nedo Super-Meetwiel een nauwkeurigheid van $\pm 0,02\%$. Dat komt overeen met een maximale fout van $\pm 2 \text{ cm}$ op een traject van **100 m**.


Het telwerk met cm-aflezing is stootvast boven het loopwiel gemonteerd en wordt aangedreven door een tandriem. Het telwerk wordt m.b.v. een resethendel op nul gezet. De handrem is in een stevige standaardbeugel geïntegreerd. De ergonomische pistoolhandgreep en de robuuste aluminium geleidingsstang waarborgen te allen tijde een optimale handling van het meetwiel. Dankzij het slimme mechanisme kan de geleidingsstang t.b.v. het transport worden dubbelgeklapt. Het Nedo Super-Meetwiel verlegt de grenzen als het gaat om kwaliteit, betrouwbaarheid en precisie.



Transportkoffer bestelnr. 752 111



Passend voor het Nedo Super-Meetwiel

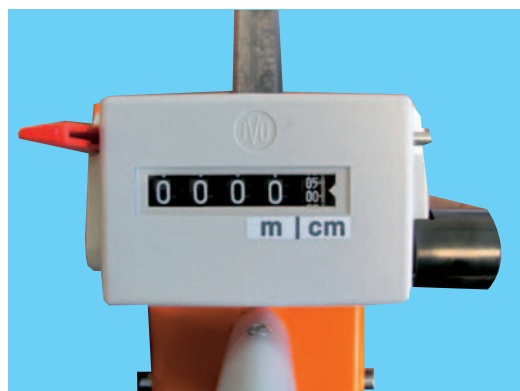

Precisiestelwerk met 0,01 m aflezing

Technische gegevens van het Nedo Super-Meetwiel

Wielomtrek	1 m
Meetbereik	0 tot 9.999,99 m
Plaats teller	midden
Nauwkeurigheid	0,01 m
Gewicht	ca. 3,65 kg
Tolerantie	0,02 %
Bestelnr.	702 111



Railgeleiding bestelnr. 702 210

De railgeleiding voorkomt op adequate wijze dat het Nedo Super-Meetwiel van de spoorstaaf afglijdt. Daardoor kan het Nedo Super-Meetwiel ook worden gebruikt voor het meten van spoorwegtrajecten. Eenvoudige montage zonder gereedschap.



Meetwiel-set Lichtgewicht meetwiel + trekking-rugzak



Lichtgewicht meetwiel
Bestelnr. 703 111

Lichtgewicht meetwiel
Professional
Bestelnr. 703 112

Nedo lichtgewicht meetwiel

Het lichtgewicht meetwiel van Nedo wordt gekenmerkt door een robuust, ergonomisch design. Nauwkeurige meetresultaten worden gewaarborgd dankzij het slijtvaste precisiewiel en het precisietelwerk. Door het pistoolhandvat met geïntegreerde remknop is het meetwiel eenvoudig in het gebruik. Dankzij het slimme inklapmechanisme van de geleidingsstang kan het geheel zeer klein worden opgevouwen.

Het Nedo lichtmetalen meetwiel Professional beschikt daarnaast over een in het pistoolhandvat geïntegreerde reset-knop. Daardoor kan het precisie-telwerk op nul worden gezet zonder dat de gebruiker zich hoeft te bukken.

Beide Nedo lichtmetalen meetwielen zijn leverbaar als set met een praktische trekking-rugzak.



Precisietelwerk met 0,1 m aflezing



Lichtmetalen meetwiel Professional:
Ergonomisch pistoolhandvat met remknop
en reset-knop

Technische gegevens voor Nedo lichtmetalen meetwielen

	Lichtmetalen meetwiel	Lichtmetalen meetwiel Professional
Wielomtrek	1 m	1 m
Meetbereik	0 m tot 9.999,90 m	0 m tot 9.999,90 m
Nauwkeurigheid	0,1 m	0,1 m
Gewicht	2,3 kg	2,4 kg
Tolerantie	0,05 %	0,05 %
Bestelnr.	703 111	703 112
Bestelnr. Set	703 115	703 120

Nedo mini-meetwiel

Evenals de Nedo lichtmetalen meetwielen is ook het Nedo mini-meetwiel uitgerust met een ergonomisch pistoolhandvat met geïntegreerde remknop. Precieze meetresultaten worden gewaarborgd dankzij het slijtvaste precisiewiel en het precisietelwerk. Dankzij de kleinere wielomtrek van 0,5 m en twee inklapmechanismen in de geleidingsstang kan het Nedo mini-meetwiel zeer ruimtebesparend worden opgevouwen. Ook als set met trekking-rugzak leverbaar.

Technische gegevens voor Nedo mini-meetwielen

Wielomtrek	0,5 m
Meetbereik	0 m tot 9.999,90 m
Nauwkeurigheid	0,1 m
Gewicht	1,2 kg
Tolerantie	0,05 %
Bestelnr.	703 113
Bestelnr. Set	703 125

Meetwiel-set Mini-meetwiel + trekking-rugzak



Bestelnr. 703 113


Jalons (eendelig)



Overal waar meet- en uitzetwerk plaatsvindt, kunnen Nedo jalons worden gebruikt.

Ze worden met grote zorgvuldigheid gemaakt van hoogwaardig materiaal. Voordurende kwaliteitscontroles garanderen de bekende goede Nedo-kwaliteit.

De punten B en E zijn geschikt voor een lichte, zandige ondergrond, de punten A en D eerder voor een zware ondergrond (bijv. leem, klei).

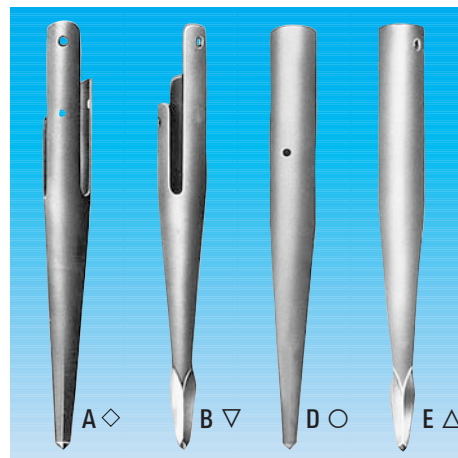

Houten jalons

Alle houten jalons worden gemaakt van goed uitgewerkt grenenhout zonder knoesten. De laklaag wordt in een dompelprocédé tweelaags aangebracht.

De gebruikte soorten lak zijn gegarandeerd weerbestendig.

Houten jalons met lichtgevende laklaag

Bestelnr.	Verpakkings-eenheid	Lengte incl. punt	Staaf-Ø	Coating	Vorm punt
123 111	12	2,16 m	28 mm	Lak	A
123 112	12	2,16 m	28 mm	Lak	B
123 311	12	2,16 m	28 mm	Lak	D
125 112	12	2,50 m	28 mm	Lak	B
125 311	12	2,50 m	28 mm	Lak	D

Houten jalons met zware punt

Houtkwaliteit en verwerking als bij de standaard jalons, echter met een extra zware punt.

Gewicht punt 0,5 kg

Houten jalons met zware punt en lichtgevende laklaag

Bestelnr.	Verpakkings-eenheid	Lengte incl. punt	Staaf-Ø	Coating	Vorm punt
123 121	12	2,16 m	28 mm	Lak	A
123 122	12	2,16 m	28 mm	Lak	B
123 132	12	2,16 m	28 mm	Lak	E

Fiberglas jalons

Nedo fiberglas jalons worden gekenmerkt doordat ze zeer sterk en kaarsrecht zijn. Ze zijn breukvast en veren zelfs na de zwaarste belasting terug in de oorspronkelijke rechte stand.

Fiberglas jalons

Bestelnr.	Verpakkings-eenheid	Lengte incl. punt	Staaf-Ø	Coating	Vorm punt
112 421	12	2,16 m	25 mm	PVC	D
113 432	12	2,16 m	25 mm	PVC	E

Stalen jalons

Nedo stalen jalons worden gemaakt van hoogwaardig stalen buismateriaal en adequaat beschermd tegen roest met een 0,5 mm dikke ommanteling van hard pvc.

De punt is aangesmeed.

Stalen jalons

Bestelnr.	Verpakkings-eenheid	Lengte incl. punt	Staaf-Ø	Coating	Vorm punt
127 511	12	2,16 m	24 x 0,8 mm	PVC	D

Stalen bouwjalons


Bouwjalons worden vooral gebruikt voor uitzetwerk op de bouw. Dankzij de buisdiameter van 26 mm zijn de bouwjalons uiterst robuust.

De punt is aangesmeed.

Stalen bouwjalons

Bestelnr.	Verpakkings-eenheid	Lengte incl. punt	Staaf-Ø	Coating	Spitzenform
122 515	16	2,00 m	26 x 0,6 mm	PVC	D

Verstelbare jalons

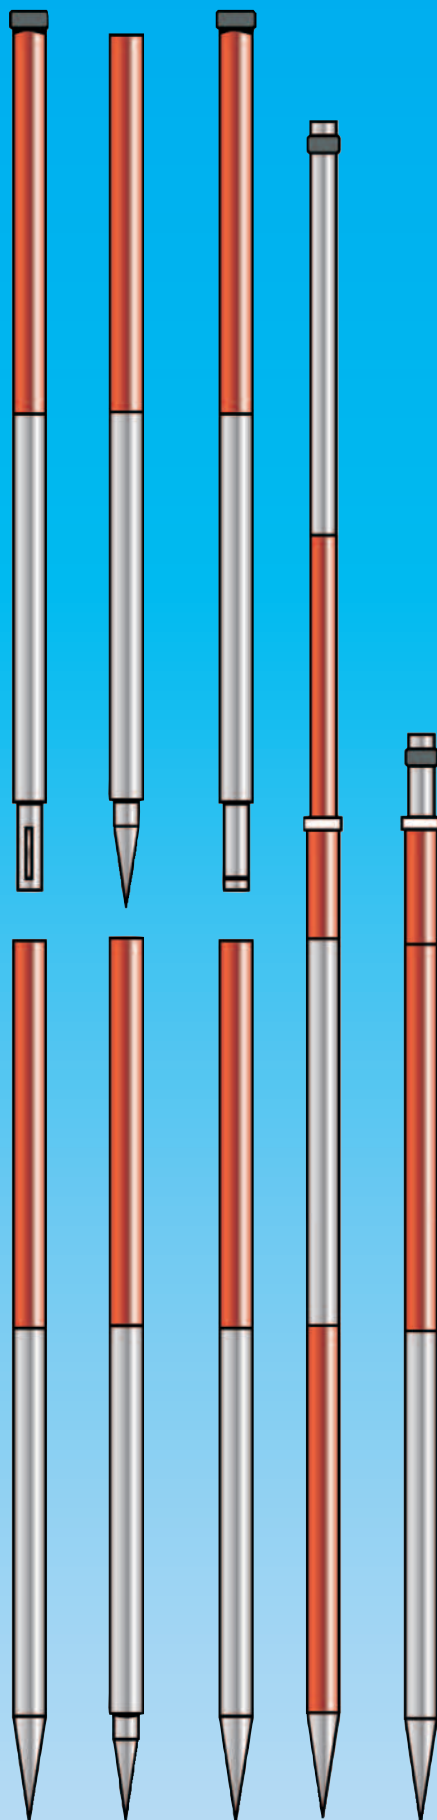

Bestel-
nr. 149 611 Bestel-
nr. 126 511 Bestel-
nr. 151 611 Bestel-
nr. 155 211

Verstelbare stalen jalon bestelnr. 149 611

Kenmerken:

- Met de lamelverbinding naar believen te verlengen
- Buisdiameter: 24 mm x 0,8 mm
- PVC-ommanteling: ca. 1 mm
- Lichtgevende laklaag
- Verpakkingseenheid: 12 stuks

Verstelbare stalen jalon bestelnr. 126 511

Kenmerken:

- Met aan elk meter-element een punt
- Buisdiameter: 24 mm x 0,8 mm
- PVC-ommanteling: ca. 1 mm
- Lichtgevende laklaag
- Verpakkingseenheid: 12 stuks

Verstelbare aluminium jalon bestelnr. 151 611/151 612

Kenmerken:

- Buisdiameter: 24 mm x 0,8 mm
- PVC-ommanteling: ca. 1 mm
- Het onderste deel is extra verstevigd met hout
- Een excentrische klem verbindt het bovenste en onderste deel met elkaar
- Lichtgevende laklaag
- Massieve, middelzware punt
- Gewicht punt: 0,23 kg
- Verpakkingseenheid: 12 stuks

bestelnr.	Punt	Lengte
151 611	A	2,16 m
151 612	B	2,16 m

Telescopische jalon bestelnr. 155 211/155 212

De telescopische jalon bestaat uit twee stalen buizen die telescopisch in elkaar kunnen worden geschoven. Door een excentrisch klemmechanisme kan de uitgetrokken buis op elke willekeurige hoogte worden vastgeklemd. De telescopische jalon kan daarom ook als baak worden gebruikt.

Bestelnr.	Punt	Lengte
155 211	A	2,00 m
155 212	B	2,00 m



Transportzakken bestelnr. 156 111/160 111

Nedo transportzakken zijn gemaakt van stevig zeildoek en bieden afhankelijk van de uitvoering ruimte voor drie of zes complete stokken. De bodems zijn met leer versterkt.




Bestelnr.
156 111

Bestelnr.
160 111

Nedo transportzakken voor verstelbare jalons

Bestelnr.	Passend voor
156 111	6 telescopische jalons Nr. 155 211, 155 212 of drie complete jalons Nr. 126 511, 149 611 Nr. 151 611, 151 612
160 111	6 complete jalons Nr. 126 511, 149 611 of Nr. 151 611, 151 612

Jalonstatieven en vizierkruizen

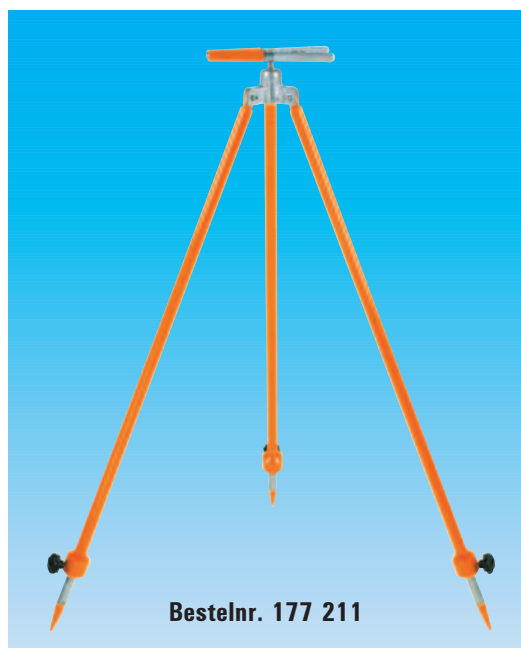

Bestelnr. 177 211

Zwaar jalonstatief bestelnr. 177 211

Kenmerken:

- Zware uitvoering
- Statiefpoten met verzinkt uitzetstuk
- Metalen delen met oranje poedercoating
- Kogelscharnierkop
- Hoogte: 0,80 m – 1,40 m
- Gewicht: 3,2 kg

Nedo jalonstatieven worden gekenmerkt door hun robuuste constructie en hun grote stabiliteit. Daarom zijn ze niet alleen geschikt voor jalons, maar kunnen ook uitstekend worden gebruikt voor het plaatsen van prismastokken.



Bestelnr. 177 111-606

Jalonstatief bestelnr. 177 111-606

Kenmerken:

- Lichte uitvoering
- Poten met oranje poedercoating
- Kogelscharnierkop
- Statiefpoten vast te zetten met vleugelmoer
- Hoogte: 1 m
- Gewicht: 1,6 kg



Bestelnr. 448 111, 448 112



Bestelnr. 176 111-606

Jalonstatief bestelnr. 176 111-606

Kenmerken:

- Lichte uitvoering
- Als jalonstatief Bestelnr. 177 111-606, echter zonder de mogelijkheid om de poten vast te zetten
- Hoogte: 1 m
- Gewicht: 1,6 kg

Vizierkruizen

Kenmerken:

- Houten vizierkruis, rood/wit gelakt
- Verpakking: 1 set, bestaande uit drie platen per doos; gewicht per set: 3,5 kg

Bestelnr.

- | | |
|---------|------------------------|
| 448 111 | Voet van aluminiumbuis |
| 448 112 | Voet van hout |




Bestelnr. 174 111

Jalonstatief bestelnr. 174 111

Kenmerken:

- Lichte uitvoering
- Met centraal klemmechanisme
- Poten met oranje poedercoating
- Hoogte: 1 m
- Gewicht: 1,5 kg
- Passend voor Flexi-Grip bestelnr. 483 536

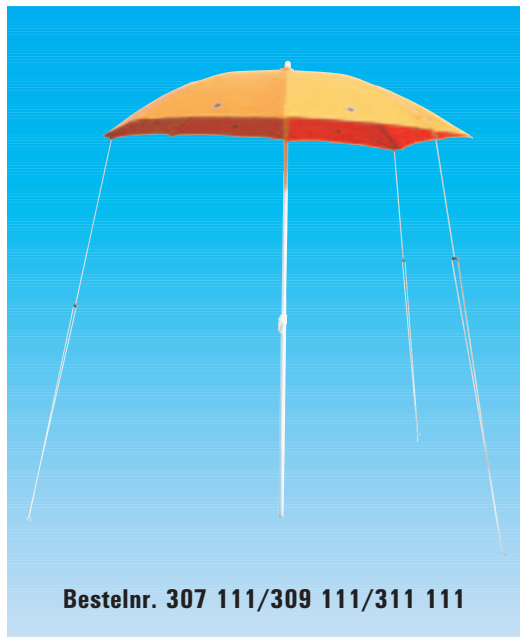

Veldscherm

De ideale bescherming tegen regen en zon.

Nedo veldschermen zijn in drie maten leverbaar. Ze zijn standaard voorzien van drie bevestigingslijnen. Gazonpennen en een opbergzak zijn als accessoire verkrijgbaar.

Veldschermen

Bestelnr.	Ø
307 111	1,5 m
309 111	1,8 m
311 111	2,0 m


Accessoires

316 111	Gazonpen
315 111	Opbergzak



Veldtas bestelnr. 655 111

De handige Nedo veldtas van groen zeildoek biedt plaats voor het opbergen van een bandmaat, laptop, veldboekhouder, hoekprisma, etc. De tas is voorzien van een praktisch handvat en een schouderriem. Aan de voorkant bieden diverse vakken plaats voor schrijfgerei.

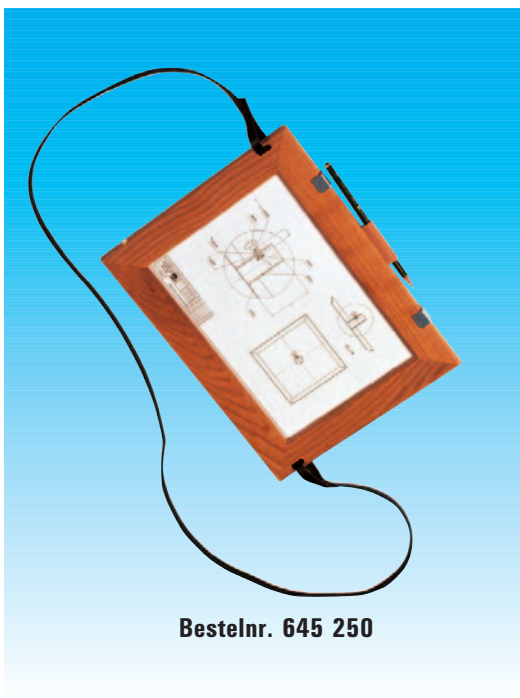

Veldboekhouder

Onontbeerlijk voor het maken van notities en tekeningen op de bouw is de Nedo veldboekhouder.

Als schrijfondergrond dient een stevige aluminium plaat. Een dikke transparante folie beschermt de tekeningen. De veldboekhouder is afhankelijk van de uitvoering gemaakt van hout of kunststof en heeft twee metalen sluitingen. Hij is zowel verkrijgbaar in de maat DIN A4 alsook in DIN A3.

Bestelnr.	Uitvoering	Grootte	Gewicht
645 250	Hout	DIN A4	0,7 kg
645 242	Kunststof	DIN A4	0,8 kg
645 245	Hout	DIN A3	1,1 kg
645 260	Kunststof	DIN A3	1,4 kg

Veiligheidsvest bestelnr. 620 001

Veiligheidsvest voor extra veiligheid bij slecht zicht.



Bestelnr. 761 111

Dubbel pentagonprisma met steilzicht bestelnr. 761 111

Steilzichtsgebied $\pm 45^\circ$. Onder- en bovenzijden van de prisma's zijn verspiegeld. Vrij middendoorzicht tussen de prisma's. Met draaisluiting.

Optionele accessoires:

Leren etui bestelnr. 763 111

Dubbel pentagonprisma zonder steilzicht bestelnr. 760 111

Dezelfde uitvoering als de dubbele pentagonprisma nr. 761 111, echter zonder steilzicht.

Optionele accessoires:

Leren etui bestelnr. 763 111



Bestelnr.
Nr. 763 111

Leren etui bestelnr. 763 111

Passend voor de hiernaast afgebeelde dubbele pentagonprisma's bestelnr. 761 111 en bestelnr. 760 111.



Bestelnr. 762 111

Hoekprisma Bestelnr. 762 111

90° prisma, gewicht 25 g.

Leren etui voor het hoekprisma

Bestelnr. 764 111



Bestell-Nr. 154 111

Passtuk bestelnr. 154 111

Adapterstuk van pvc voor het aanbrengen van een dubbel pentagonprisma op een jalon.

Perlon-peillood bestelnr. 785 111

1 rol Perlon-peilloodsnoer 100 m.



Bestelnr. 780...

Stalen schietlood bestelnr. 780...

Blank gedraaid. Met afschroefbare messing kop. Verkrijgbaar in de gewichten: 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 500 g, 750 g, 1000 g.

Geef bij uw schietloodbestellingen altijd het gewenste gewicht aan!



Bestelnr. 781...

Stalen schietlood bestelnr. 781...

Met afschroefbare messing kop. Verkrijgbaar in de gewichten: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g.



Bestelnr. 782...

Messing schietlood bestelnr. 782...

Fijn gepolijst en gelakt. Met afschroefbare messing kop. Omschroefbare punt en stalen plaatje. Verkrijgbaar in de gewichten: 150 g, 200 g, 300 g.

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

1. De onderstaande leveringsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, leveringen en overige werkzaamheden, inclusief adviesdiensten, tenzij ze met onze uitdrukkelijke toestemming zijn gewijzigd of uitgesloten.
Algemene Voorwaarden van de besteller/koper worden ook niet verplichtend als wij ons daartegen niet nogmaals uitdrukkelijk verzetten.
2. Doorslaggevend zijn de prijzen op de dag van levering.
3. Leveringen onder EUR 500,- netto-goederenwaarde vinden plaats af fabriek.
Bij leveringen boven EUR 500,- netto-goederenwaarde nemen wij de normale vracht- of portokosten voor onze rekening.
4. De levering geschiedt franco emballage.
5. **Offerte en sluiten van de overeenkomst**
Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Gesloten overeenkomsten of andere afspraken worden pas door onze schriftelijke bevestiging of door onze levering bindend. Voor zover verkoopmedewerkers of handelsvertegenwoordigers mondelinge nevenafspraken maken of toezeggingen doen die verder gaan dan onze offerte, behoeven deze steeds om geldig te zijn onze schriftelijke bevestiging.
De tot de offerte behorende documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, gewichts- en maatgegevens, is, tenzij anders overeengekomen, slechts bij benadering doorslaggevend.
6. **Leveringsvoorwaarden en tekortkomingen in de nakoming**
Het verstrijken van bepaalde leveringstermijnen en data vrijwaart de besteller die de overeenkomst wil opzeggen of schadevergoeding wegens niet-nakoming wil verlangen er niet van om een redelijke extra termijn te stellen om aan de prestatie te voldoen en te verklaren dat hij de prestatie na afloop van die termijn zal weigeren.
Dat geldt niet indien wij een termijn of een datum voor de prestatie uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend hebben genoemd.
Deellieferingen zijn in redelijke omvang toegestaan. Leveringstermijnen worden in redelijke mate verlengd - ook binnen een vertragsperiode - bij het zich voordoen van overmacht en alle onvoorziene, na het sluiten van de overeenkomst optredende belemmeringen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, voor zover dergelijke belemmeringen een aanzienlijke invloed hebben op de levering van het gekochte.
Voor vertraging en het uitblijven (de onmogelijkheid) van de levering zijn wij niet verantwoordelijk zolang ons, onze hulpverleners en voorleveranciers niets valt te verwijten.
Voor door de schuld van onze voorleveranciers vertraagde of achterwege gebleven (de onmogelijkheid van) leveringen hoeven wij niet in te staan. Dit laat het recht van de besteller op annulering na het vruchteloos verlopen van een ons gestelde extra termijn onverlet.
7. **Verzending en risico-overgang**
De wijze en middelen van verzending zijn, tenzij anders overeengekomen, naar onze keuze. Op verzoek van de besteller worden de goederen verzekerd. Met de verzending gaat het risico over op de besteller.
Wordt de verzending op verzoek of door de schuld van de besteller vertraagd, dan worden de goederen op kosten en voor risico van de besteller opgeslagen. In dat geval staat de melding van het gereed staan voor verzending gelijk aan de verzending.
8. De verzending gebeurt af fabriek voor risico van de ontvanger. Over transportschade dient bij ontvangst te worden gereclameerd.
9. **Prijzen en betaling**
De betaling dient, voor zover er niet iets anders is overeengekomen, binnen 30 dagen vanaf datum factuur op zodanige wijze te geschieden dat wij uiterlijk op de vervaldatum kunnen beschikken over het voor het voldoen van de factuur overeengekomen bedrag.
Uitsluitend indien dat specifiek is overeengekomen, worden wissels als betaling geaccepteerd die disconterbaar zijn of waarvoor correct zegelrecht is betaald.
Crediteringen inzake wissels of cheques geschieden onder voorbehoud van de ontvangst met aftrek van de kosten en valuterings op de dag waarop wij over de tegenwaarde kunnen beschikken.
De prijzen zijn steeds exclusief BTW (MwSt.) ter hoogte van het op dat moment geldende wettelijke percentage
10. Bij vertraagde betalingen wordt, zonder dat daarvoor een specifieke aanmaning nodig is, een vertragsrente van 4% boven het REPO tarief van de Europese Centrale Bank berekend. Bij betaling binnen 8 dagen verlenen wij 3% korting voor contant, bij betaling binnen 14 dagen 2% korting voor contant
11. **Eigendomsvoorbehoud**
Wij behouden ons het eigendom van de goederen tot aan de volledige betaling van de koopprijs voor.
Bij goederen die de besteller in het kader van zijn zakelijke activiteiten betreft, behouden wij ons het eigendom voor tot alle vorderingen op de besteller uit de zakelijke relatie zijn voldaan. Dit geldt ook in het geval dat er afzonderlijke of dat alle vorderingen in een lopende rekening zijn opgenomen en het saldo is opgemaakt en erkend.
Bij inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen, met name bij betalingsachterstand, zijn wij na aanmaning gerechtigd tot het terugnemen van de goederen en is de besteller verplicht om deze terug te geven.
Bij de terugneming en bij een beslag door ons is, tenzij de wet op aanbatalingen van toepassing is, alleen sprake van een ontbinding van de overeenkomst als wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren.
Bij beslagen of andere ingrepen door derden dient de besteller ons onder toezending van een beslagexploot alsmede een plechtige verklaring inzake de identiteit van de onder het beslag vallende voorwerpen schriftelijk te informeren. De besteller is gerechtigd om de goederen binnen het kader van de normale bedrijfsvoering door te verkopen en hij draagt reeds nu de vordering op grond van het doorverkoop inclusief alle nevenvorderingen die voor hem uit het doorverkoop op zijn afnemers of derden ontstaan, aan ons over. Tot het innen van de vorderingen is de besteller ook na de overdracht gemachtigd.
Dit laat onze bevoegdheid om de vordering zelf te incasseren onverlet, wij verplichten ons

echter om de vorderingen niet te incasseren zolang de koper normaal aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Wij kunnen eisen dat de besteller de verpande vorderingen en de bijbehorende debiteuren bekendmaakt en alle voor de incasso benodigde gegevens verstrekt, de bijbehorende documentatie overhandigt en de debiteuren op de hoogte stelt van de verpanding.

Wij verplichten ons om de ons toekomende zekerheden in zoverre vrij te geven als hun waarde de te dekken vorderingen, voor zover deze nog niet zijn voldaan, meer dan 20% te boven gaat.

12. **Gebreken en recht op reclamatie**
Onaanzienlijke gebreken geven de besteller geen recht op weigering van de aanname van de goederen, noch zijn zij aanleiding voor enig recht op reclamatie.
Voor gebreken zijn wij als volgt aansprakelijk:
(1) Naar onze keuze dienen zodanige geleverde voorwerpen kosteloos achteraf te worden gerepareerd of opnieuw te worden geleverd welke binnen de verjaringstermijn een gebrek vertonen, voor zover de oorzaak ervan reeds bij de risico-overgang aanwezig was.
(2) Aanspraken met betrekking tot gebreken verjaren na 12 maanden. Dat geldt niet voor zover de wet conform art. 438 lid 1 nr. 2 (bouwwerken en zaken voor bouwwerken), art. 479 lid 1 (recht op verhaal) en art. 634a lid 1 nr. 2 (constructiefouten) van het (Duits) Burgerlijk Wetboek (BGB) langere termijnen voorschrijft en in gevallen van (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid, bij een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier en bij het te kwader trouw verzwaren van een gebrek. Dit laat de wettelijke regelingen inzake storno in het verloop, storno en opnieuw beginnen van termijnen onverlet.
(3) Na een tijdige reclamatie dient ons eerst een gelegenheid te worden geboden tot nakoming achteraf binnen een redelijke termijn. Mislukt de nakoming achteraf, kan de besteller - onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding conform punt 15) - de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verminderen.
(4) Van rechten op reclamatie is geen sprake bij slechts onaanzienlijke afwijkingen van de eventueel overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onaanzienlijke verslechteringen van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade waarvan sprake is na de risico-overgang ten gevolge van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte brandstoffen en/of koel /smeermiddelen, gebrekkige bouwverzaamheden, een ongeschikte bouwondergrond of op grond van bijzondere van buiten komende onheilen die conform de overeenkomst niet als voorwaarden zijn gesteld en bij niet reproduceerbare softwarefouten. Als door de besteller of door derden onoordeelkundige veranderingen of reparatieverzaamheden worden uitgevoerd, dan is er voor deze en de daardoor ontstane gevolgen eveneens geen sprake van recht op reclamatie.
(5) Verhaalsrechten van de besteller op ons conform art. 478 BGB (verhaal van de ondernemer) bestaan slechts voor zover de besteller met zijn afnemers geen de wettelijke rechten op reclame te boven gaande afspraken heeft gemaakt
(6) Voor aanspraken op schadevergoeding van de besteller geldt voor het overige punt 15). Verdergaande of andere dan in deze paragraaf geregelde aanspraken van de besteller op ons en onze hulpverleners wegens een gebrek zijn uitgesloten.
13. Afwijkingen van de afbeeldingen van de catalogus behouden wij ons in de zin van de verdere ontwikkeling van onze producten voor.
14. **Onmogelijkheid; aanpassing van de overeenkomst**
(1) Voor zover de levering onmogelijk is, is de besteller gerechtigd om schadevergoeding te eisen, tenzij wij niet verantwoordelijk zijn voor de onmogelijkheid. De aanspraak op schadevergoeding van de besteller beperkt zich echter tot 10% van de waarde van dat deel van de levering dat wegens de onmogelijkheid niet in ter zake dienend bedrijf kan worden gesteld. Deze beperking geldt niet voor zover er sprake is van verplichte aansprakelijkheid in gevallen van opzet en grove nalatigheid of vanwege (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de besteller is daarmee niet verboden. Dit laat het recht van de besteller op ontbinding van de overeenkomst onverlet.
(2) Voor zover onvoorziene gebeurtenissen als mobilisatie, oorlog, oproer of gebeurtenissen als staking en uitsluiting de bedrijfseconomische betekenis of de inhoud van de levering aanzienlijk veranderen of van grote invloed zijn op ons bedrijf, wordt de overeenkomst met inachtneming van de goede trouw, redelijkerwijs aangepast. Voor zover dit bedrijfseconomisch niet verantwoord is, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
15. **Overige aanspraken op schadevergoeding**
(1) Aanspraken op vergoeding van schade en kosten van de besteller (hierna te noemen: schadevergoedingsaanspraken), om het even om welke rechtsgrond, met name wegens inbreuk op verplichtingen op grond van de schuldovereenkomst en uit onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.
(2) Dit geldt niet voor zover er sprake is van dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet en grove nalatigheid, wegens (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid, wegens inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen. De schadevergoedingsaanspraak wegens inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de contracttypische te voorziene schade, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens (dodelijk) letsel of schade aan de gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de besteller is met de bovengenoemde regelingen niet verboden.
(3) Voor zover de besteller conform dit punt 15) recht heeft op schadevergoedingsaanspraken, verjaren deze na afloop van de voor schadevergoedingsaanspraken geldende verjaringstermijn conform punt 14)
(4) Bij schadevergoedingsaanspraken volgens de wet op de productaansprakelijkheid gelden de wettelijke verjaringsvorschriften.
16. **Plaats van nakoming, forumkeuze, toepasselijk recht**
Plaats van nakoming en uitsluitende plaats van de bevoegde rechter voor leveringen en betalingen (inclusief rechtsovereenkomsten met betrekking tot cheques en wissels) alsmede alle overige geschillen die tussen partijen ontstaan, is, voor zover de koper ondernemer, publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, Dornstetten (BRD). De betrekkingen tussen de contractpartijen worden uitsluitend geregeld volgens het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van de uniforme koopwetten van het Haags kooprechtverdrag.



®

De maatstaf voor meetprecisie

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43 · D-72280 Dornstetten

Duitsland

Telefoon: +49/74 43/24 01-0 · Fax: +49/74 43/24 01-45

www.nedo.com · info@nedo.com