


Nivelliere der X-Serie

Robuste und einfach zu handhabende Nivelliere



Schematische Ansicht (Originalgröße)
einer Nivellierlatte aus 20 m Entfernung

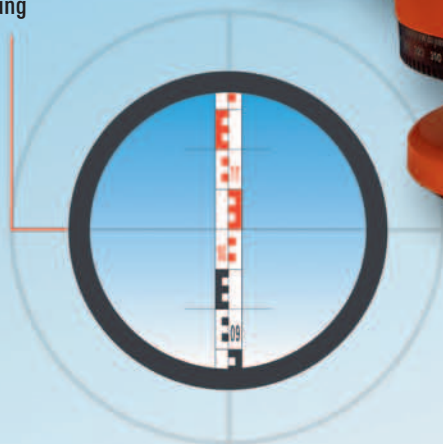

®

**Der Maßstab für
präzises Messen**

Nivelliere X20 X24 X28 X32



Technische Daten:

Optik	Aufrecht	Aufrecht	Aufrecht	Aufrecht
Vergrößerung	20 x	24 x	28 x	32 x
Objektivdurchmesser	30 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Multiplikationsfaktor	100	100	100	100
Kompensator Arbeitsbereich	$\pm 15'$	$\pm 15'$	$\pm 15'$	$\pm 15'$
Einstellgenauigkeit	$\pm 0,5''$	$\pm 0,5''$	$\pm 0,4''$	$\pm 0,3''$
Kreisteilung	400 Gon	400 Gon	400 Gon	400 Gon
Empfindlichkeit der Libelle	8'/2 mm	8'/2 mm	8'/2 mm	8'/2 mm
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	$\pm 2,5$ mm	$\pm 2,0$ mm	$\pm 1,5$ mm	$\pm 1,0$ mm
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
Anschlussgewinde	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Bestell-Nr.	460 770-613	460 745-613	460 787-613	460792-613



Die Nivelliere X20 und X24 sind auch als Set, zusammen mit einer Teleskop-Nivellierlatte 5 m und einem Aluminium-Stativ lieferbar.

Set X20 Bestell-Nr. 462 205

mit Nivellier X20.....460 770-613
Teleskop-Nivellierlatte.....345 115-613
Aluminium-Stativ.....200 215-613

Set X24 Bestell-Nr. 462 245

mit Nivellier X24.....460 745-613
Teleskop Nivellierlatte.....345 115-613
Aluminium Stativ.....200 215-613



®

**Der Maßstab für
präzises Messen**

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstraße 39-43 ■ D-72280 Dornstetten

Telefon: +49/7443/2401-0 ■ Fax: +49/7443/2401-45

www.nedo.com ■ info@nedo.com

Ihr Nedo Fachhändler